

CHIMNEY AND VENTING PRODUCTS

CHEMINÉES ET PRODUITS D'ÉVENT



OLYMPIA CHIMNEY
OF CANADA Inc.
"Your Partner in the Business"



CHEMINÉES OLYMPIA
DU CANADA inc.
"Votre partenaire en affaires"

www.occanada.com

2100
INSULATED
CHIMNEY
CHEMINÉE
PRÉFABRIQUÉE
2100



DOUBLE WALL
BLACK
STOVE PIPE
TUYAU NOIR
DOUBLE
PAROI



PELLET
VENT
TUYAU À
GRANULES



RIGID LINER
GAINE RIGIDE



STAINLESS
FLEX LINER
GAINE FLEXIBLE
EN ACIER
INOXYDABLE



HYBRID™ LINER
GAINE HYBRID™



MASONRY
CHIMNEY CAPS
CHAPEAUX POUR
CHEMINÉE DE
MAÇONNERIE





OLYMPIA



OLYMPIA CHIMNEY
OF CANADA Inc.
"Your Partner in the Business"


CHEMINÉES OLYMPIA
DU CANADA inc.
"Votre partenaire en affaires"

OLYMPIA CANADA



The **Olympia** commitment to quality shows with its award winning VENTIS line of products. These innovative solutions meet high safety and quality standards and come with the best warranty in the business.

L'engagement d'**Olympia** pour la qualité se manifeste à travers sa gamme de produits VENTIS. Ces solutions innovantes répondent aux normes élevées de qualité et de sécurité et bénéficient de la meilleure garantie de l'industrie.



Some changes may have been made to the products or technical data after the publication of this brochure. Olympia Chimney of Canada reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.

Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits ou aux données techniques après la publication de cette brochure. Cheminées Olympia du Canada se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps.

OLYMPIA CHIMNEY OF CANADA INC. / CHEMINÉES OLYMPIA DU CANADA INC.
250, RUE DE COPENHAGUE ST-AUGUSTIN-DE-DESAURES
(QUÉBEC) G3A 2H3 CANADA

Tel. : 877 356-6663
Fax : 888 392-2931

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

	VENTIS® 2100 INSULATED CHIMNEY CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE 2100 VENTIS®	4
	VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE TUYAU NOIR DOUBLE PAROI VENTIS®	22
	VENTIS® PELLET VENT TUYAU À GRANULES VENTIS®	28
	FOREVER RIGID LINER GAINE RIGIDE FOREVER	40
	STAINLESS FLEX LINER GAINE FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE	44
	HYBRID™ LINER GAINE HYBRID™	48
	MASONRY CHIMNEY CAPS CHAPEAUX POUR CHEMINÉE DE MAÇONNERIE	50

Save on installation costs!

Our Ventis 2100 Chimney does not require any additional heat radiation shield when passing through an enclosed space.



VENTIS

2100 CHIMNEY

It All Starts with Superior Pipe

- Certified to UL 103 HT and CAN/ULC-S629 standards (6", 7", 8" Ø)
- Secure hardware fastening system
- Smooth-weld technology means virtually invisible seams
- Precision end forming for a better fit
- Insulating material is non-carcinogenic
- 304L inner wall pipe
- Requires 2" clearance to combustibles



Ventis Thermal Web®
Tissage thermique

Mirror Finish
430 Stainless Steel
Outer Casing
Fini miroir
Paroi externe en acier
inoxydable 430



Vented disk at the bottom
end for an easier insertion
Disque ventilé à l'extrémité
du bas pour faciliter
l'emboîtement

VENTIS

CHEMINÉE 2100

Tout commence avec des conduits de qualité supérieure

- Certifiée selon les normes UL 103 HT et CAN/ ULC-S629 (6", 7", 8" Ø)
- Système d'attache sécuritaire
- Soudure au laser qui rend les joints pratiquement invisibles
- Embouts formés avec précision pour une meilleure finition
- Matériel isolant non cancérigène
- Paroi interne en acier inoxydable 304L
- Requier 2" de dégagement aux matériaux combustibles

NEW: 10" Ø chimney, certified to UL 103 HT standard, for fireplace installation

NOUVEAU: Cheminée 10" Ø, certifié selon la norme UL103 HT, pour installation de foyers

**304L Stainless Steel
Inner Casing**
**Paroi interne en
acier inoxydable 304L**

2192 °F insulation!


- Revolutionary insulating fiber, ecological, non-carcinogenic and safe for health.
- Continuous insulation providing an insulating resistance of 2192 °F that eliminates hot spots on the outer wall.
- Waterproof thermal insulation.
- Very low heat absorption offering better draft.
- Wool on wool connection for less heat conduction to the outside wall and no blow out risk.

Isolation résistante à 2192 °F!

- Fibre isolante révolutionnaire, écologique, non cancérigène et sans danger pour la santé.
- Isolation en continue offrant une résistance thermique de 2192 °F qui élimine les points chauds sur la paroi extérieure.
- Isolation thermique résistante à l'eau.
- Très faible absorption de la chaleur permettant un meilleur tirage de la cheminée.
- Connexion laine sur laine offrant une plus faible conduction de la chaleur jusqu'à la paroi extérieure. Pas de risque de rupture.


Épargnez sur les coûts d'installation !

Notre cheminée Ventis 2100 ne requiert aucune gaine de protection contre la radiation de chaleur lorsque vous passez à travers une cloison combustible!

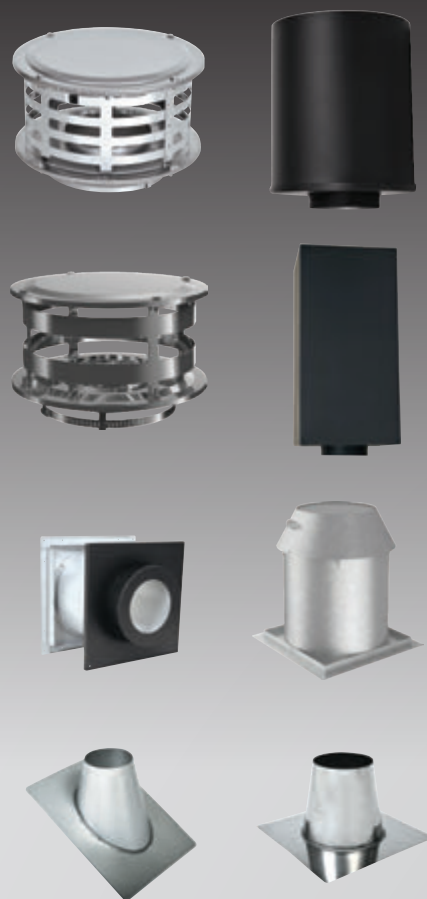

VENTIS®

PIPE SECTIONS WITH 304L INNER / SECTIONS DE TUYAUX AVEC INTÉRIEUR 304L



Product description
Description du produit

2100 Chimney Pipe Section


- 304L Stainless Steel Inner Wall, .016" thickness
- 430 Stainless Steel Outer Wall, .016" thickness
- Standard solid-fuel applications

Section de cheminée isolée

- Paroi intérieure en acier inoxydable 304L, .016" d'épaisseur
- Paroi extérieure en acier inoxydable 430, .016" d'épaisseur
- Usage standard avec combustibles solides

YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø		10"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
	6"	8.5"	7"	9.5"	8"	10.5"	10"	12.5"
6"	CVA304-0606		CVA304-0706		CVA304-0806		CVA304-1006	
12"	CVA304-0612		CVA304-0712		CVA304-0812		CVA304-1012	
18"	CVA304-0618		CVA304-0718		CVA304-0818		CVA304-1018	
24"	CVA304-0624		CVA304-0724		CVA304-0824		CVA304-1024	
36"	CVA304-0636		CVA304-0736		CVA304-0836		CVA304-1036	
48"	CVA304-0648		CVA304-0748		CVA304-0848		CVA304-1048	

TELESCOPING SECTIONS / SECTIONS TÉLESCOPIQUES




Product description
Description du produit

This part enables the installer to have the perfect length of chimney when and wherever needed. It is an adjustable length that extends from 14" to 22", and its smooth weld technology allows the two sections of the pipe to slide together effortlessly!

Ce produit permet à l'installateur d'obtenir la longueur parfaite de cheminée au moment voulu et à l'endroit requis. Il s'étend de 14" à 22" et les soudures très lisses au laser aident les deux sections de cheminée à coulisser sans effort!

YY	6"Ø					7"Ø					8"Ø					10"Ø				
	AØ	BØ	CØ	DØ	E	AØ	BØ	CØ	DØ	E	AØ	BØ	CØ	DØ	E	AØ	BØ	CØ	DØ	E
	6"	8.4"	6.1"	8.5"	2"	7"	9.4"	7.1"	9.5"	2"	8"	10.4"	8.1"	10.5"	2"	10"	12.4"	10.1"	12.5"	2"
14" à/to 22"	CVA304-TEL06					CVA304-TEL07					CVA304-TEL08					CVA304-TEL10				

ADAPTERS FOR TWIST-LOCK INTERLOCKING / ADAPTATEURS POUR EMBOÎTEMENT TWIST LOCK CLASS A



Product description
Description du produit

Adapter for Twist-lock Interlocking

Allows to join two Ventis chimney lengths without having to screw them together. Useful when lengths are difficult to access.

Adaptateur pour emboîtement Twist-lock




Permet de joindre deux longueurs de cheminée Ventis sans avoir à les visser. Utile lorsque les longueurs sont difficilement accessibles.

YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
	6"	8.5"	7"	9.5"	8"	10.5"
5.5"	CVA-TLA06		CVA-TLA07		CVA-TLA08	

ELBOWS For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 20.

COUDES Pour plus de renseignements concernant le dévoiement (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 20.

EXTERIOR INSTALLATION ALLOWED!
PEUT ÊTRE INSTALLÉ À L'EXTÉRIEUR!



Product description
Description du produit

15 Degree Elbow

Pack of two elbows. Elbow support included.

Coude 15°

Ensemble de deux coudes. Support de coude inclus.

30 Degree Elbow

Pack of two elbows. Elbow support included.

Coude 30°

Ensemble de deux coudes. Support de coude inclus.

45 Degree Elbow

Pack of two elbows. Elbow support included.


Coude 45°

Ensemble de deux coudes. Support de coude inclus.

6"Ø				7"Ø				8"Ø				10"Ø			
AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
6"	8.5"	7.8"	9.2"	7"	9.5"	8"	10.2"	8"	10.5"	8.2"	11.2"	10"	12.5"	9"	13.2"
CVA-EL0615				CVA-EL0715				CVA-EL0815				CVA-EL1015			
AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
6"	8.5"	9.2"	9.8"	7"	9.5"	9.7"	10.8"	8"	10.5"	10.5"	11.8"	10"	12.5"	12.4"	14.2"
CVA-EL0630				CVA-EL0730				CVA-EL0830				CVA-EL1030			
AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
6"	8.5"	10.2"	10.2"	7"	9.5"	10.9"	11.2"	8"	10.5"	11.6"	12.2"	-	-	-	-
CVA-EL0645				CVA-EL0745				CVA-EL0845				-			





OFFSET - ELBOW SUPPORT For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 20.
DÉVIATION - SUPPORT DE COUDE Pour plus de renseignements concernant le déviation (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 20.

Product description Description du produit	YY	AØ	B	AØ	B
	45.5"	8.5" - 10.5"	2"	10.5" - 12.5"	2"
Offset/Elbow Support Required between two elbows to support the chimney weight created by the offset and/or can be used when the chimney exceeds the weight limit of the primary support. The two straps of the support are 36 inches in length. CVA-ELS58 fits pipe diameters of 6", 7" and 8". Stainless Steel band with Galvalume fastening straps. Déviation/Support de coude Doit être utilisé entre deux coudes pour soutenir le poids de la cheminée créé par la déviation. Il peut également être installé lorsque la cheminée dépasse la limite de poids sur le support principal. Les deux brides du support font 36" de long. CVA-ELS58 s'adapte aux conduits de 6", 7" et 8" de diamètre. Bande en acier inoxydable avec brides de support en galvalume.		CVA-ELS58		CVA-ELS10	




INSULATED TEES WITH COVER (304L) / TÉS ISOLÉS AVEC BOUCHON (304L)

Product description Description du produit	6"Ø						7"Ø						8"Ø					
	AØ	BØ	C	DØ	E	F	AØ	BØ	C	DØ	E	F	AØ	BØ	C	DØ	E	F
	6"	8.5"	11.4"	8.5"	20.75"	9.87"	7"	9.5"	12.4"	9.5"	21.75"	9.68"	8"	10.5"	13.4"	10.5"	22.75"	9.75"
Tee with cover (304L) This tee can be installed on the interior or exterior of a structure. Install with a wall support or tee support assembly. The included tee cover is easy to remove by means of one nut drive connection. No screws stripping out on the cover, making cleaning and inspection a breeze. Té avec bouchon (304L) Ce té peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur d'une structure. Fixez-le à l'aide d'un support mural ou d'un ensemble de support de té. Le couvercle du té est inclus et est facile à enlever à l'aide d'une simple clé à douille. Aucune vis à retirer du couvercle, ce qui facilite l'inspection et le nettoyage.	CVA304-T06						CVA304-T07						CVA304-T08					
	AØ	BØ	C	DØ	E	F	AØ	BØ	C	DØ	E	F	AØ	BØ	C	DØ	E	F
	6"	8.5"	11.4"	8.5"	17.3"	6.31"	7"	9.5"	12.4"	9.5"	18.25"	6.25"	8"	10.5"	13.4"	10.5"	19.4"	6.43"
Short Body Tee, with Cover (304 L) This tee is installed the same way as regular tee, but its shorter body makes it the perfect fit when the distance between the ground level and the tee support assembly is limited. Té à tronc court, avec bouchon (304 L) Ce té s'installe de la même façon que le té régulier. Toutefois, son tronc plus court le rend parfaitement adéquat pour les installations où la distance entre le sol et le support de té est limitée.	CVA304-SBT06						CVA304-SBT07						CVA304-SBT08					
	A	B	C	D			A	B	C	D			A	B	C	D		
	3"	3.94"	8.47"	8.69"			3"	3.94"	9.47"	9.69"			3"	3.94"	10.47"	10.69"		
Tee cover only (304 L) Also fits on tee take-off. Bouchon de té seulement (304L) Fait aussi sur la partie horizontale.	CVA304-TC06						CVA304-TC07						CVA304-TC08					



PIPE END CAPS / CAPS DE CHEMINÉE

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	6"	8.5"	1.4"	7"	9.5"	1.4"	8"	10.5"	1.4"
Pipe End Cap If you are installing Ventis® 2100 Chimney under a stone slate or some other custom shroud, then you will need this item. The Pipe End Cap closes off the top section of pipe to keep moisture from contacting the insulation. Cap de cheminée Si vous installez une cheminée 2100 Ventis sous une dalle en pierre ou tout autre revêtement personnalisé, vous aurez besoin de ce produit. Le cap de cheminée ferme la section supérieure du tuyau pour empêcher l'humidité d'entrer en contact avec l'isolation.	CVA-CPEC06			CVA-CPEC07			CVA-CPEC08		



CHIMNEY CAPS / CHAPEAUX DE CHEMINÉE

Product description
Description du produit

Standard Rain Cap

A good choice to provide some pest protection with less creosote buildup issues. Quick connect clamp for easy access to clean or inspect the chimney.

Chapeau de cheminée standard

Un bon choix pour offrir une certaine protection contre les animaux et limiter l'accumulation de crésote. Son collet de serrage pour installation rapide permet un accès facile pour le nettoyage ou l'inspection de la cheminée.

Deluxe Rain Cap

This is a stainless steel cap you can be proud to install. It offers additional pest protection. Quick connect clamp for easy access to clean or inspect the chimney.

Chapeau de cheminée deluxe



Ce chapeau, en acier inoxydable, offre une protection accrue contre les animaux. Son collet de serrage pour installation rapide permet un accès facile pour le nettoyage ou l'inspection de la cheminée.

6", 7", 8" or 10" Rain Cap Spark Arrestor

This complementary accessory is easy to install around the grating of a Class A Standard or Luxury chimney cap to meet certain regional regulations.

Pare-étincelles pour chapeau de cheminée 6", 7", 8" ou 10"

Cet accessoire complémentaire s'installe avec grande facilité autour du grillage du chapeau de cheminée classe A standard ou de luxe pour répondre spécifiquement à certaines réglementations régionales.



	6"Ø			7"Ø			8"Ø			10"Ø		
YY	AØ	BØ	CØ	AØ	BØ	CØ	AØ	BØ	CØ	AØ	BØ	CØ
	6"	8.5"	13"	7"	9.5"	13"	8"	10.5"	13"	10"	12.5"	19"
6"	CVA-CW06			CVA-CW07			CVA-CW08			CVA-CW10		
6"	CVA-C06			CVA-C07			CVA-C08			CVA-C10		
ing of a Class ulations. ", 8" ou 10" ité autour de luxe pour onales.	CVA-SA									CVA-SA10		

STORM COLLARS / COLLETS DE SOLIN

Product description
Description du produit

Storm Collar

There is the new version of our storm collar. A more inclined shape to protect from weather when you are using it with a vented flashing (always included with flashing). Easy connection with "L" shaped brackets for screw and bolt.

Collet de solin

Voici la nouvelle version de notre collet de solin. Un angle d'ouverture plus incliné afin de protéger des intempéries, lorsqu'utilisé avec un solin ventilé (toujours inclus avec les solins). Connexion facile avec fixation en forme de « L » avec vis et boulon.

Insulated Storm Collar

Insulated version when you are using your 24" ceiling support as an attic insulation shield. Smaller outer diameter to work in confined areas.

Collet de solin isolé

Version isolée lorsque vous utilisez le support de plafond 24" en tant que coupe-feu de grenier. Diamètre extérieur plus petit pour les environnements restreints.

Stainless Steel Storm Collar

The stainless steel Storm Collars are made to fit the exact dimension of the pipe.

Collet de solin en acier inoxydable

Le collet de solin en acier inoxydable est conçu pour s'adapter à la dimension exacte du tuyau.

AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
8.56"	13.8"	5.69"	9.56"	14.8"	5.69"	10.56"	15.8"	5.69"	12.6"	19.1"	3.9"
CVA-SC06			CVA-SC07			CVA-SC08			CVA-SC10		
CVA-ISC06			CVA-ISC07			CVA-ISC08			CVA-ISC10		
CVA-SC06SS			CVA-SC07SS			CVA-SC08SS			-		

ADJUSTABLE STORM COLLARS / COLLETS DE SOLIN AJUSTABLES

Product description
Description du produit


Storm Collar 5"-8" Ø / Galvalume For use with all Ventis® 2100 Chimney Flashings, Radiation Shields, and Attic Insulation Shields. The Storm Collar easily adjusts to fit pipe diameters 6", 7" and 8". Seal the inner edge that contacts the chimney pipe with silicone sealant. A Storm Collar is always included with every Flashing or Attic Insulation Shield.

Collet de solin 5"-8" Ø / Galvalume S'utilise avec les solins et les coupe-feux radiants et de grenier des cheminées Ventis 2100. Le collet de solin s'ajuste aisément aux conduits de 6", 7" et 8". Scellez le joint du bord intérieur en contact avec le tuyau avec un scellant à base de silicone. Un collet de solin est toujours inclus avec un solin ou un coupe-feu de grenier.

Storm Collar 5"-8" Ø / Stainless Steel For use with all Ventis® 2100 Chimney Flashings, Radiation Shields, and Attic Insulation Shields. The Storm Collar easily adjusts to fit pipe diameters 6", 7" and 8". Seal the inner edge that contacts the chimney pipe with silicone sealant. A Storm Collar is always included with every Flashing or Attic Insulation Shield.


Collet de solin 5"-8" Ø / Acier inoxydable S'utilise avec les solins et les coupe-feux radiants et de grenier des cheminées Ventis 2100. Le collet de solin s'ajuste aisément aux conduits de 6", 7" et 8". Scellez le joint du bord intérieur en contact avec le tuyau avec un scellant à base de silicone. Un collet de solin est toujours inclus avec un solin ou un coupe-feu de grenier.

AØ	B	C
5" - 8"	16.1"	4"
CVA-SC58		
CVA-SC58SS		







FLAT ROOF FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT PLAT

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø			10"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	9"	14"	23.5"	10"	15"	24.5"	11"	16"	25.5"	13"	17.5"	27.9"
Non-Vented / Galvalume Constructed of high quality, corrosive resistant galvalume. Storm Collar included. Non ventilé / Galvalume Fabriqué en acier galvalume de qualité supérieure, résistant à la corrosion. Collet de solin inclus.	CVA-FNV06F			CVA-FNV07F			CVA-FNV08F			-		
Non-Vented / Stainless Steel Constructed with high quality stainless steel. For just a few dollars more, you get the ultimate of longevity and good looks. Stainless Steel Storm Collar included. Non ventilé / Acier inoxydable Fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure. Pour quelques dollars de plus, vous obtenez le nec plus ultra en terme de longévité et d'apparence. Collet de solin en acier inoxydable inclus.	CVA-FNV06FSS			CVA-FNV07FSS			CVA-FNV08FSS			-		
Vented / Galvalume Constructed of high quality, corrosive resistant galvalume. Storm Collar included. Some appliance installations require vented roof flashings. Ventilé / Galvalume Fabriqué en acier galvalume de qualité supérieure, résistant à la corrosion. Collet de solin inclus. Certaines installations d'appareils requièrent l'utilisation de solin ventilé.	CVA-F06F			CVA-F07F			CVA-F08F			CVA-F10F		




ROOF PITCH FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT EN PENTE

Product description Description du produit		6"Ø		7"Ø		8"Ø		10"Ø	
		AØ	B	AØ	B	AØ	B	AØ	B
		9"	23.5"	10"	24.5"	11"	25.5"	13"	28.7"
Non-Vented / Galvalume Storm Collar included. Non ventilé / Galvalume Collet de solin inclus.	Pitch/Pente 0/12 - 6/12	CVA-FNV0606		CVA-FNV0706		CVA-FNV0806		-	
Non-Vented / Galvalume Storm Collar included. Non ventilé / Galvalume Collet de solin inclus.	Pitch/Pente 7/12 - 12/12	CVA-FNV0612		CVA-FNV0712		CVA-FNV0812		-	
Non-Vented / Stainless Steel Stainless steel Storm Collar included. Non ventilé / Acier inoxydable Collet de solin en acier inoxydable inclus.	Pitch/Pente 0/12 - 6/12	CVA-FNV0606SS		CVA-FNV0706SS		CVA-FNV0806SS		-	
Non-Vented / Stainless Steel Stainless Steel Storm Collar included. Non ventilé / Acier inoxydable Collet de solin en acier inoxydable inclus.	Pitch/Pente 7/12 - 12/12	CVA-FNV0612SS		CVA-FNV0712SS		CVA-FNV0812SS		-	
Vented / Galvalume Storm Collar included. Some appliance installations require vented roof flashings. Ventilé / Galvalume Collet de solin inclus. Certaines installations d'appareils requièrent l'utilisation de solin ventilé.	Pitch/Pente 0/12 - 6/12	CVA-F0606		CVA-F0706		CVA-F0806		CVA-F1006	
Vented / Galvalume Storm Collar included. Some appliance installations require vented roof flashings. Ventilé / Galvalume Collet de solin inclus. Certaines installations d'appareils requièrent l'utilisation de solin ventilé.	Pitch/Pente 7/12 - 12/12	CVA-F0612		CVA-F0712		CVA-F0812		CVA-F1012	
		6"Ø		7"Ø		8"Ø		10"Ø	
		AØ	B	AØ	B	AØ	B	AØ	B
		9"	26.5"	10"	27.25"	11"	28"	13"	31"
Non-Vented / Galvalume Storm Collar included. Non ventilé / Galvalume Collet de solin inclus.	Pitch/Pente 12/12 - 21/12	CVA-FNV0621		CVA-FNV0721		CVA-FNV0821		-	
Vented / Galvalume Storm Collar included. Ventilé / Galvalume Collet de solin inclus.	Pitch/Pente 12/12 - 21/12	-		-		-		CVA-F1021	



METAL ROOF FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT DE MÉTAL



Product description
Description du produit


Metal Roof Flashing / Galvalume

This is a One-of-a-kind, design that solves the challenges of metal roof flashings. Trace the metal roof profile on the front edge of the flashing and cut for a perfect fit. The Integral Snow Wedge on the high side of the flashing diverts sliding snow and ice as well as water. Includes Storm Collar.

Solin pour toit de métal / Galvalume

Ce modèle unique en son genre résout tous les défis posés aux solins de toit métallique. Tracer le profil du toit métallique sur le bord avant du solin et couper pour un ajustement parfait. Le coupe-neige intégral sur la partie supérieure du solin empêche les glissements de neige et de glace ainsi que la pénétration d'eau.

Collet de solin inclus.



6"Ø

A B
9.25" 5.37"

7"Ø

A B
10.25" 5.37"

8"Ø

A B
11.25" 5.37"

Pitch /Pente
0/12 - 6/12

CVA-MRF0606

CVA-MRF0706

CVA-MRF0806

Pitch /Pente
7/12 - 12/12

CVA-MRF0612

CVA-MRF0712

CVA-MRF0812

PEAK ROOF FLASHINGS / SOLINS DE PIGNON

Product description
Description du produit

Peak Flashing / Galvalume

Use this Flashing when coming through the peak of the roof. No matter what the peak is, this Flashing will work for you. Includes Storm Collar.

Solin de pignon / Galvalume

À utiliser lorsque le conduit de cheminée arrive par le pignon du toit. Ce solin s'ajustera, quelle que soit la pente du toit. Collet de solin inclus.

Peak Flashing / Stainless Steel

Includes Storm Collar.

Solin de pignon / Acier inoxydable

Collet de solin inclus.

Non-Vented
Non ventiléPitch /
Pente
4/12

CVA-FNVPK06412

CVA-FNVPK07412

CVA-FNVPK08412

-

Non-Vented
Non ventiléPitch /
Pente
6/12

CVA-FNVPK06612

CVA-FNVPK07612

CVA-FNVPK08612

-

Vented
VentiléPitch /
Pente
6/12

CVA-FPK06612

CVA-FPK07612

CVA-FPK08612

CVA-FPK10612

Non-Vented
Non ventiléPitch /
Pente
8/12

CVA-FNVPK06812

CVA-FNVPK07812

CVA-FNVPK08812

-

Non-Vented
Non ventiléPitch /
Pente
6/12

CVA-FNVPK06SS612

CVA-FNVPK07SS612

CVA-FNVPK08SS612

-

SNOW WEDGE / COUPE-NEIGE

Product description
Description du produit

Stainless Steel Snow Wedge

Available in low, medium or steep pitches to accommodate a variety of roof slopes. This item is especially important for snow diversion on metal roofs.

Coupe-neige en acier inoxydable

S'ajuste aux différentes formes de toit (pente faible, moyenne ou raide). Ce produit est essentiel pour dévier la neige sur les toits métalliques.

Low Pitch
Pente faible

CVA-SWSM

Medium Pitch
Pente moyenne

CVA-SWMD

Large Pitch
Pente raide

CVA-SWLG

A

38.6"

B

21.5"

C

32"

A

37.8"

B

25.5"

C

28"

A


37"

B

28"

C

24"

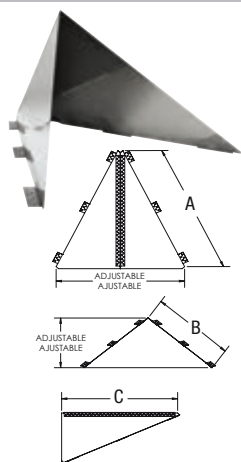

SQUARE CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND CARRÉS

Product description
Description du produit

Adjustable Support Box Truss Spanner

Eliminates the need of building a square wooden structure on all 4 sides.

Support ajustable de boîtier de solive

Élimine le besoin de construire une structure carrée en bois sur les 4 côtés.

A

17.5"


B

25.6"










C

2.5"

CVA-SBTS



SQUARE CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND CARRÉS



Product description Description du produit	YY	6"Ø			7"Ø			8"Ø			10"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
		6.2"	12"	16"	7.2"	13"	17"	8.2"	14"	18"	-	-	-
Square Ceiling Support For the installation of a stove on flat, cathedral or sloped ceilings. Ideal for restricted areas including constructions using 12" joists center. Made of non-corrosive materials, powder-coated painted. The bottom of the ceiling support must extend a minimum of 3" into the room. <u>A Square trim collar and Universal Adapter are included</u> (must be used to connect Ventis® 2100 Chimney to either single or double wall stove pipe).	11" L	CVA-CCS1106			CVA-CCS1107			CVA-CCS1108			-		
Support de plafond carré Pour l'installation d'un poêle avec des plafonds plats, cathédrale ou en pente. Pour les endroits restreints, incluant les constructions utilisant des solives au 12" centre. Fabriqué de matériaux non corrosifs, peint à la poudre noire. La partie inférieure du support de plafond doit dépasser d'au moins 3" dans la pièce. <u>Un collet décoratif carré et un adaptateur universel sont inclus</u> (utiliser pour faire le raccordement de la cheminée Ventis 2100 au tuyau simple ou double paroi).	24" L	CVA-CCS2406			CVA-CCS2407			CVA-CCS2408			-		
Square Extension Telescopes inside square ceiling support.	YY	A 12"			A 13"			A 14"			A		
Prolongement carré S'allonge à l'intérieur du support carré.	24" L	CVA-CCSEXT2406			CVA-CCSEXT2407			CVA-CCSEXT2408			-		
Square Storm Collar Use when square ceiling support is also used as an attic insulation shield.		AØ	B		AØ	B		AØ	B		AØ	B	
Collet de solin carré Requis lorsque le support de plafond carré sert également comme coupe-feu de grenier.		8.5"	14"		9.5"	15"		10.5"	16"		12.6"	19.3"	
Insulated Square Storm Collar Use when square ceiling support is also used as an attic insulation shield. Includes a 1/2" thick insulation to safely prevent condensation.		CVA-ISCSQ06			-			-			CVA-ISCSQ10		
Collet de solin carré isolé Requis lorsque le support de plafond carré sert également comme coupe-feu de grenier. Contient en plus un morceau de laine isolante de 1/2" d'épaisseur pour prévenir la condensation de façon sécuritaire.		CVA-ISCSQ06			-			-			CVA-ISCSQ10		
Insulated Square Ceiling Support (Cathedral) Ideal for restricted areas including constructions using 12" joists center. Includes a 1/2" thick insulation to safely prevent condensation. Square trim collar and universal adapter included.	YY	6"Ø			7"Ø			8"Ø			10"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
		6.2"	10.5"	14.5"	7.2"	11.5"	15.5"	8.2"	12.5"	16.5"	12.8"	15.9"	20"
Support de plafond carré isolé (Cathédrale) Idéal pour les zones restreintes, y compris les constructions utilisant des solives aux 12" centre. Contient en plus un morceau de laine isolante de 1/2" d'épaisseur pour prévenir la condensation de façon sécuritaire. Collet décoratif carré et adaptateur universel inclus.	24" L	CVA-ICCS2406			CVA-ICCS2407			CVA-ICCS2408			-		
Clamp Style Insulated Square Ceiling Support (Cathedral) Includes a chimney support clamp; required for the installation of a fireplace. Ideal for restricted areas including constructions using 12" joists center. Includes a 1/2" thick insulation to safely prevent condensation.	24" L	CVA-ICCS2406-C			CVA-ICCS2407-C			CVA-ICCS2408-C			CVA-ICCS2410-C		
Support de plafond carré isolé avec collet de serrage (Cathédrale) Inclus un collet de serrage; requis pour l'installation d'un foyer. Idéal pour les zones restreintes, y compris les constructions utilisant des solives aux 12" centre. Contient en plus un morceau de laine isolante de 1/2" d'épaisseur pour prévenir la condensation de façon sécuritaire.	YY	A 10.5"			A 11.5"			A 12.5"			A 14.5"		
Insulated Square Extension Insulated telescopes inside square ceiling support.	24" L	CVA-ICCS2406			CVA-ICCS2407			CVA-ICCS2408			CVA-ICCS2410		
Prolongement carré isolé S'allonge à l'intérieur du support carré isolé.		CVA-ICCS2406			CVA-ICCS2407			CVA-ICCS2408			CVA-ICCS2410		
Insulated Square Storm Collar for Insulated Square Ceiling Support (Cathedral) Use when insulated square ceiling support is also used as an attic insulation shield. Also includes a 1/2" thick insulation to safely prevent condensation.		AØ	B		AØ	B		AØ	B		AØ	B	
		8.5"	11.5"		9.5"	12.5"		10.5"	13.5"		12.6"	18"	
Collet de solin carré isolé pour support de plafond carré isolé (Cathédrale) Requis lorsque le support de plafond carré sert également comme coupe-feu de grenier. Contient en plus un morceau de laine isolante de 1/2" d'épaisseur pour prévenir la condensation de façon sécuritaire.		CVA-ICICCS06			CVA-ICICCS07			CVA-ICICCS08			CVA-ICICCS10		

ROUND CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND ROUNDS

Product description
Description du produit

Round Ceiling Support

It can be used on flat, cathedral or sloped ceilings. The Ceiling Support is constructed of 24 gauge galvalume steel painted black.

Remember, the bottom of the ceiling support must extend a minimum of 3 inches into the room.

A Universal Adapter (supplied) must be used to connect Ventis® 2100 Chimney to either single or double wall stove pipe.

Round trim collar included.

Support de plafond rond

Ce dernier peut être utilisé sur des plafonds plats, cathédrale ou en pente. Le support de plafond est fabriqué en acier galvanisé de calibre 24, peint en noir.

Souvenez-vous que la partie inférieure du support de plafond doit dépasser d'au moins 3 pouces dans la pièce.

Un adaptateur universel (inclus) doit être utilisé pour faire le raccordement de la cheminée Ventis 2100 au tuyau simple ou double paroi.

Comprend le collet décoratif rond.

YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
	6.2"	12"	7.2"	13"	8.2"	14"
11" L	CVA-CCR1106		CVA-CCR1107		CVA-CCR1108	
24" L	CVA-CCR2406		CVA-CCR2407		CVA-CCR2408	

ROUND CEILING SUPPORTS EXTENSION / PROLONGEMENT POUR SUPPORTS DE PLAFOND ROUNDS

Product description
Description du produit

Round Extension

Telescopes inside round ceiling support.

Prolongement rond

S'allonge à l'intérieur du support rond.

YY	AØ		AØ		AØ	
	11.78"		12.78"		13.78"	
24" L	CVA-CCREXT2406		CVA-CCREXT2407		CVA-CCREXT2408	

CEILING TRIM COLLARS / COLLETS DE FINITION POUR SUPPORT DE PLAFOND

Product description
Description du produit

Square Trim Plate

For round ceiling support. For a flat ceiling only.

Collet décoratif carré

Pour support de plafond rond. Pour plafond plat seulement.

Sloped Ceiling Trim Collar

No one in the world has the selection of trim collars offered by Olympia. This selection offers a solution for every installation scenario. For use on sloped ceilings when you install a Round Ceiling Support.


Collet de finition pour plafond en pente

Aucun fournisseur au monde ne propose une sélection de collets de finition aussi importante que celle d'Olympia. Nous vous offrons en effet une solution pour chaque scénario d'installation. Conçu pour un plafond en pente si vous installez un support de plafond rond.

	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	B	AØ	B	AØ	B
	12.1"	15"	13.1"	16"	14.1"	17"
	CVA-CCRSQTR06		CVA-CCRSQTR07		CVA-CCRSQTR08	
Pitch / Pente	AØ	B	AØ	B	AØ	B
	9.1"	4"	10.1"	4"	11.1"	4"
4/12	CVA-RSTRCS06412		CVA-RSTRCS07412		CVA-RSTRCS08412	
6/12	CVA-RSTRCS06612		CVA-RSTRCS07612		CVA-RSTRCS08612	
8/12	CVA-RSTRCS06812		CVA-RSTRCS07812		CVA-RSTRCS08812	

FINISHING COVERS / COUVERCLES DE FINITION

Product description Description du produit	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	YY	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
	36"	6"	9.125"	7"	10.125"	8"	11.125"		
Finishing Cover (36" length) Used for a finished look on the end of an exposed or visible chimney pipe that extends below a ceiling. First, install the Universal Adapter onto the chimney pipe, next attach the Finishing Cover and then fasten single or double wall stove pipe to the appliance. The 36" length can be used to cover the entire exposed pipe on a ceiling supported installation or can be used to cover longer than usual exposed pipe running through a Wall Pass-Thru.									
Recouvrement de finition (longueur de 36") Apporte une touche de finition à l'extrémité de la cheminée exposée ou visible dépassant en dessous d'un plafond. Installez d'abord l'adaptateur universel sur le tuyau, fixez ensuite le recouvrement de finition, puis raccordez le tuyau à simple ou double paroi au poêle. La section, d'une longueur de 36", peut être utilisée pour recouvrir l'ensemble de la cheminée exposée d'une installation avec support de plafond ou pour recouvrir une section de cheminée exposée plus longue que la normale qui traverse un passe-mur.									
Trim collar for finishing cover No one in the world has the selection of trim collars offered by Olympia. This selection offers a solution for every installation scenario. For use on finishing cover.									
Collet de finition pour recouvrement de finition Aucun fournisseur au monde ne propose une sélection de collets de finition aussi importante que celle d'Olympia. Nous vous offrons en effet une solution pour chaque scénario d'installation. Conçu pour les recouvrements de finition.									
Product description Description du produit	YY	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
	2.5"	6"	9.125"	7"	10.125"	8"	11.125"		

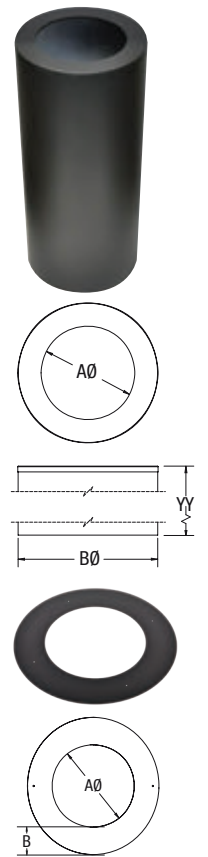


WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX


Product description Description du produit	6"Ø							7"Ø							8"Ø							
	YY	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F			
		9.2"	14"	8.7"	6.2"	9.1"	4"-8"	10.2"	15"	9.7"	7.2"	10.1"	4"-8"	11.2"	16"	10.7"	8.2"	11.1"	4"-8"			
Combustibles Wall Pass-Thru Thimble With Universal Adapter Used when a 2100 Chimney passes horizontally thru a combustible wall. This part is adjustable from 4" to 8" for a variety of wall thicknesses. Purchase our Wall Pass-Thru Extension for those out of the ordinary installs. No field fabrication needed here! The Wall Pass-Thru includes a 10" length Finishing Cover coated in black powder to go over the 2100 Chimney pipe on the interior. The exterior side of the Wall Pass-Thru is satin coat steel "paint ready" to match the home exterior. The Outside wall plate can be filled with your choice of insulation.	10"	CVA-WPT06							CVA-WPT07							CVA-WPT08						
Coupe-feu mural pour matériaux combustibles avec adaptateur universel Utilisez lorsqu'une cheminée traverse horizontalement un mur combustible. Cette partie est réglable pour différentes épaisseurs de mur variant entre 4" et 8". Si la taille de votre installation sort de l'ordinaire, procurez-vous notre rallonge de passe-mur. Vous n'avez rien à fabriquer sur place ! Le coupe-feu comprend un collet de finition peinturé en poudre noire, d'une longueur de 10", à placer par-dessus le tuyau à l'intérieur. La paroi extérieure est fabriquée en acier galvanisé satin « prêt à peindre » pour s'harmoniser avec l'extérieur de la maison. La plaque extérieure peut-être isolée. Vous pouvez utiliser l'isolant de votre choix.																						
Non-Combustible Wall Pass-Thru Thimble With Universal Adapter Used when a 2100 Chimney passes horizontally thru a non-combustible wall.	10"	6"Ø																				
Coupe-feu mural pour matériaux non combustibles avec adaptateur universel Utilisez lorsqu'une cheminée traverse horizontalement un mur non-combustible.		YY	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F	AØ	B	CØ	DØ	EØ	F		
		9.2"	14"	8.7"	6.2"	9.1"	4"-8"	10.2"	15"	9.7"	7.2"	10.1"	4"-8"	11.2"	16"	10.7"	8.2"	11.1"	4"-8"			
		CVA-CWPT06																				



The OUTSIDE WALL PLATE (1) can be filled with your choice of insulation (2), as per illustration below.
La PLAQUE EXTÉRIEURE (1) peut être isolée (2), tel qu'illustré ci-dessous. Vous pouvez utiliser l'isolant de votre choix.

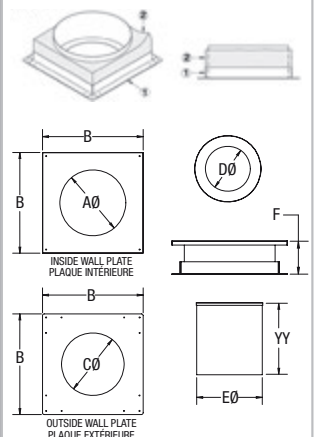

WALL PASS-THRU EXTENSION / EXTENSION DE COUPE-FEU



Product description
Description du produit

Wall Pass-Thru Extension


Purchase the Wall Pass-Thru Extension for those out of the ordinary installs. Available in galvalume steel.

Extension de coupe-feu

Si la taille de votre installation sort de l'ordinaire, procurez-vous l'extension de coupe-feu mural. Offert en acier galvanisé.

	6"Ø	7"Ø	8"Ø
YY	AØ	AØ	AØ
	11"	12"	13"
12"	CVA-WPEXT06	CVA-WPEXT07	CVA-WPEXT08

INSULATED WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX ISOLÉS



Product description
Description du produit

30° Wall Pass-Thru

Ideal to go through a combustible or non-combustible wall. Galvanized. Insulated.

Coupe-feu mural 30°

Idéal pour traverser un mur combustible ou non. Acier galvanisé. Isolé.

45° Wall Pass-Thru


Ideal to go through a combustible or non-combustible wall. Galvanized. Insulated.

Coupe-feu mural 45°

Idéal pour traverser un mur combustible ou non. Acier galvanisé. Isolé.

	6"Ø						7"Ø						8"Ø						10"Ø					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
	32.7"	18.3"	13.7"	28.2"	3"	0.5"	34.7"	19.3"	14.7"	30.2"	3"	0.5"	36.7"	20.3"	15.7"	32.2"	3"	0.5"	41.3"	22.8"	18.3"	36.7"	3"	0.5"
CVA-WPT0630							CVA-WPT0730						CVA-WPT0830						CVA-WPT1030					
	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
	25.5"	18.3"	13.7"	21"	3"	0.5"	27"	19.3"	14.7"	22.4"	3"	0.5"	28.3"	20.3"	15.7"	23.8"	3"	0.5"	-	-	-	-	-	-
CVA-WPT0645							CVA-WPT0745						CVA-WPT0845						-					

INSULATED MASONRY THIMBLE / COUPE-FEU ISOLÉ POUR MAÇONNERIE



Product description
Description du produit

Ventis Insulated Masonry Thimble With Universal Adapter

Use this part when you vent a stove through an existing masonry chimney but first need to go through a combustible wall. This part is available with a standard rigid pipe end or a tee snout using our slick Quick-Connect band. Provides 5" to 14" of adjustment.

Coupe-feu isolé pour maçonnerie Ventis avec adaptateur universel

Utilisez cette pièce pour brancher un poêle à une cheminée de maçonnerie existante lorsque vous devez d'abord passer à travers un mur combustible. Cette pièce est disponible avec un connecteur rigide standard ou une attache pour té qui utilise notre système de collet de serrage pour installation rapide. Permet un ajustement de 5" à 14".

Standard
Rigid
Pipe End
Raccord
rigide
standard

	6"Ø					7"Ø					8"Ø				
YY	AØ	BØ	CØ	DØ	EØ	AØ	BØ	CØ	DØ	EØ	AØ	BØ	CØ	DØ	EØ
	6"	10"	9.8"	13.3"	20.1"	7"	11"	10.8"	14.3"	21.1"	8"	12"	11.8"	15.3"	22.1"
5"-14"	CVA-ITH06-R					CVA-ITH07-R					CVA-ITH08-R				

INSULATION KIT / ENSEMBLE DE LAINE ISOLANTE

Product description

Description du produit

Insulation Kit

Use the original Olympia insulation to safely prevent condensation in certain areas.

- Revolutionary insulating fiber, ecological, non-carcinogenic and safe for health.
- Continuous blanket insulation providing an insulating resistance of 2192 °F that eliminates hot spots on the outer wall.
- Waterproof thermal insulation.
- Very low heat absorption offering better draft.
- Wool on wool connection for less heat conduction to the outside wall and no blow out risk.

Ensemble de laine isolante

Utilisez la laine isolante Olympia originale pour prévenir la condensation de façon sécuritaire.

- Fibre isolante révolutionnaire, écologique, non cancérigène et sans danger pour la santé.
- Isolation en couverture continue offrant une résistance thermique de 2192 °F qui élimine les points chauds sur la paroi extérieure.
- Isolation thermique résistante à l'eau.
- Très faible absorption de la chaleur permettant un meilleur tirage de la cheminée.
- Connexion laine sur laine offrant une plus faible conduction de la chaleur jusqu'à la paroi extérieure.

6" X 33"

1 ½" thick
(2 pcs)

1 ½" d'épaisseur
(2 morceaux)

CVA-IK15



WALL PASS-THRU EXTERIOR COVER PLATES / PLAQUES DE FINITION MURALE EXTÉRIEURE

Product description

Description du produit

Wall Pass-Thru Exterior Cover Plate

Use this Stainless Steel Cover Plate to cover the exterior side of the Wall Pass-Thru. The Cover Plate is made of mirrored finished Stainless Steel that matches the pipe. Easy to install!

Plaque de finition murale extérieure

Utilisez cette plaque en acier inoxydable pour couvrir le côté extérieur du coupe-feu. Son fini miroir s'harmonise à la cheminée. Facile à installer !

6"Ø

AØ

B

8.7"

14"

CVA-WPCP06

7"Ø

AØ

B

9.7"

15"

CVA-WPCP07

8"Ø


AØ

B

10.7"

16"

CVA-WPCP08



INSULATED WALL PASS-THRU EXTERIOR COVER PLATES / PLAQUES DE FINITION MURALE EXTÉRIEURE ISOLÉES

Product description

Description du produit

Insulated Wall Pass-Thru Exterior Cover Plate

Use this Stainless Steel Cover Plate to cover the exterior side of the Wall Pass-Thru. The Cover Plate is made of mirrored finished Stainless Steel that matches the pipe. Also includes a 1 ½" thick insulation to safely prevent condensation. It's easy to install!

Plaque de finition murale extérieure isolée

Utilisez cette plaque en acier inoxydable pour couvrir le côté extérieur du coupe-feu. Son fini miroir s'harmonise à la cheminée. Contient en plus un morceau de laine isolante de 1 ½" d'épaisseur pour prévenir la condensation de façon sécuritaire. Facile à installer !

6"Ø

AØ

B

C

8.7"

14.5"

1.5"

CVA-WPCPI06

7"Ø

AØ

B

C

9.7"

15.5"

1.5"

CVA-WPCPI07

8"Ø

AØ

B



C

10.7"

16.5"

1.5"

CVA-WPCPI08



VINYL OR ALUMINIUM WALL COVER PLATES / PLAQUES DE FINITION MURALE POUR VINYLE OU ALUMINIUM

Product description

Description du produit

Vinyl or Aluminium Wall Cover Plate

Use this part to seal the outside of your Wall Pass-Thru when the structure is fitted with vinyl or aluminum siding. This Trim Kit installs with ease and looks professional. The « J » channel features an inside flange and both the Cover Plate and channel are made of mirrored finished Stainless Steel that matches the pipe.

Plaque de finition murale pour vinyle ou aluminium

Utilisez cette partie pour sceller l'extérieur de votre passe-mur, lorsque la structure est recouverte de vinyle ou d'aluminium. Cet ensemble de garniture s'installe facilement et est d'allure professionnelle. Le «J» possède un rebord à l'intérieur. La plaque de finition et la rainure sont faites en acier inoxydable fini miroir qui s'harmonise à la cheminée.

6"Ø

AØ

B

C

8.7"

14"

16"

CVA-STK06

7"Ø

AØ

B

C

9.7"

15"

17"

CVA-STK07

8"Ø

AØ

B


C


10.7"

15"

17"

CVA-STK08





FIRESTOP RADIATION SHIELD / COUPE-FEU RADIANT

Product description
Description du produit

Firestop Radiation Shield

Use when a chimney passes through a floor and/or ceiling to keep any combustible materials from contacting the chimney pipe. It is made from galvalume with top flanges that ensure a proper fit into the framed opening. The adjustable upper section extends from 11" to 19" to completely cover the framing.

Coupe-feu radiant

À utiliser quand une cheminée traverse un plancher et/ou un plafond pour empêcher tout matériau combustible d'entrer en contact avec le tuyau de cheminée. Fabriqué en acier galvalume avec des brides supérieures assurant un ajustement adéquat dans l'ouverture encadrée. La section supérieure réglable dépasse de 11" à 19" pour protéger complètement le châssis.

YY	6"Ø					7"Ø					8"Ø					10"Ø				
	AØ	B	CØ	DØ	E	AØ	B	CØ	DØ	E	AØ	B	CØ	DØ	E	AØ	B	CØ	DØ	E
	8.8"	14"	11"	11.1"	12"	9.8"	15"	12"	12.1"	13"	10.8"	16"	13"	13.1"	14"	12.8"	18"	15"	15"	16"
11"-19"	CVA-FS06					CVA-FS07					CVA-FS08					CVA-FS10				

INSULATED ATTIC RADIATION SHIELD / COUPE-FEU RADIANT DE GRENIER ISOLÉ

Product description
Description du produit



Insulated Attic Radiation Shield (Bottom installation)

No need to use the Firestop any more. One piece kit, easy to install if you have limited access to the attic. Design and certified to install below the attic truss. Maximum diameter of 14 7/16" for the 8" version. 2 lengths available: 15.5" regular and 26" long.

Coupe-feu radiant de grenier isolé (Installation par le bas)


Plus besoin d'utiliser le coupe-feu radiant pour le grenier. Un seul morceau facile à installer dans un grenier plus restreint. Conçu et approuvé pour installer en dessous des poutrelles de grenier. Diamètre maximum de 14 7/16" dans la version 8". 2 longueurs disponibles: 15.5" régulier et 26" long.

	6"Ø						7"Ø						8"Ø						10"Ø					
YY	AØ	BØ	CØ	D	E	F	AØ	BØ	CØ	D	E	F	AØ	BØ	CØ	D	E	F	AØ	BØ	CØ	D	E	F
15.5"	13.9"	12.2"	8.9"	18.4"	12.5"	17"	14.9"	13.2"	9.9"	18.4"	13.5"	17"	15.9"	14.2"	10.9"	18.4"	14.5"	17"	19"	16.2"	12.8"	17"	16.5"	18.5"
	CVA-IARS06						CVA-IARS07						CVA-IARS08						CVA-IARS10					
YY	AØ	BØ	CØ	D	E	F	AØ	BØ	CØ	D	E	F	AØ	BØ	CØ	D	E	F	AØ	BØ	CØ	D	E	F
26"	13.9"	12.2"	8.9"	28.9"	12.5"	17"	14.9"	13.2"	9.9"	28.9"	13.5"	17"	15.9"	14.2"	10.9"	28.9"	14.5"	17"	19"	16.2"	12.8"	27.4"	16.5"	18.5"
	CVA-IARS06L						CVA-IARS07L						CVA-IARS08L						CVA-IARS10L					




TELESCOPING ROOF BRACES / BRIDES DE TOIT TÉLESCOPIQUES

Product description Description du produit		8"Ø				10"Ø		
		YY	AØ	B	C	AØ	B	C
		67"-114"	5" - 8"	4"	2"	11"	4"	2"
Telescoping Roof Brace Use to brace the chimney when it extends more than 5' above the roof. It adjusts from 5 to 9 feet. Mounting brackets adjust easily to any roof pitch. CVA-RB58 and CVA-RB58SS fit pipe diameters of 6", 7", 8".	Standard : Stainless Steel Band with Galvanized Telescoping Poles Standard : bande en acier inoxydable avec des bâtons télescopiques galvanisés		CVA-RB58			CVA-RB10		
Bride de toit télescopique Les supports s'ajustent facilement à toute pente de toit. CVA-RB58 et CVA-RB58SS conviennent à des conduits de 6", 7" et 8" de diamètre.	Stainless Steel Acier inoxydable		CVA-RB58SS			-		

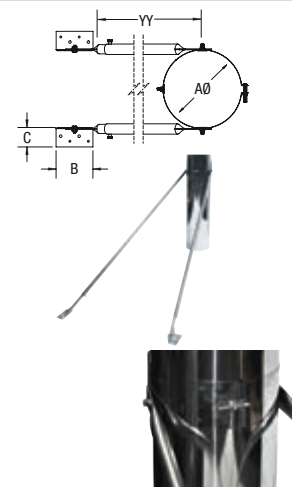


ROOF SUPPORTS / SUPPORTS DE TOIT

Product description Description du produit		8"Ø				10"Ø		
		YY	AØ	B	C	AØ	B	C
		3"	5" - 8"	4"	6.125"	11"	4"	6.2"
Roof Support: Stainless Steel Band with Galvanized Mounting Brackets This Support is designed to provide support for the chimney pipe at the roof line. This part can be used to: - Extend 2100 Chimney below a cathedral ceiling. - Above an offset. - When exceeding the weight limit of the primary support. - To provide additional stability to any installation. Adjusts easily to any roof pitch. CVA-RS58 and CVA-RLS58 fit pipe diameters of 5", 6", 7" and 8".			CVA-RS58			CVA-RS10		
Support de toit : bande en acier inoxydable avec des supports de montage galvanisés Ce support est conçu pour soutenir le tuyau de cheminée à la ligne de toit. Ce produit peut être utilisé pour : - Prolonger la cheminée au-dessous d'un plafond cathédrale. - Être fixé au-dessus d'une déviation. - Être installé en cas de dépassement de la limite de poids du support principal. - Assurer une stabilité supplémentaire à toute installation. S'ajuste facilement à toute pente de toit. CVA-RS58 et CVA-RLS58 conviennent pour des conduits de 5", 6", 7" et 8" de diamètre.			CVA-RS58			CVA-RS10		
		YY	A	B	C	A	B	C
		4"	2.3"	8"	2"	2.3"	8"	2"
Roof Line Support: Stainless Steel Band with Galvanized Mounting Brackets. Support de bordure de toit : bande en acier inoxydable avec des supports de montage galvanisés.			CVA-RLS58			CVA-RLS10		





*CHIMNEY PIPE, NOT INCLUDED / TUYAU DE CHEMINÉE NON INCLUS



TEE SUPPORTS / SUPPORTS DE TÉ


Product description Description du produit		6"Ø			7"Ø			8"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
		9"	12"	13"	10"	13"	14"	11"	14"	15"
Tee Support This is an optional way to support your exterior installation. It provides 2"-5" of adjustment. Available in galvanized and stainless steel. It supports 60' of chimney. When using this Tee Support, you simply need a Wall Stand-Off every 8 feet instead of a Wall Support.	Galvanized Galvanisé	CVA-TS06			CVA-TS07			CVA-TS08		
Support de té Voici un autre moyen de soutenir votre installation extérieure. Permet un ajustement de 2" à 5". Offert en acier galvanisé et inoxydable. Il soutient 60' de cheminée. Lorsque vous utilisez ce support de té, seule une bague murale est requise à tous les 8 pieds au lieu d'un support mural.	Stainless Steel Acier inoxydable	CVA-TS06SS			CVA-TS07SS			CVA-TS08SS		



WALL SUPPORTS / SUPPORTS MURAUX



Product description
Description du produit

**Wall Support**

The Ventis® 2100 Chimney Wall Support System is unsurpassed in the industry. For use on Wall Pass-thru Installations, the Wall Support provides both vertical load-bearing and lateral support. The first Wall Support is fastened to the first chimney length as a base support and then, at a minimum of every 8 feet on chimney sections above. It provides up to 4" of adjustment in or out from the vertical structure (for more adjustment away from the vertical structure please see our Extended Wall Support). CVA-WS58 and CVA-WS58SS fit pipe diameters of, 6", 7" and 8".

Support mural

Le système de support mural Ventis est inégalé dans l'industrie. Utilisez avec une installation de passe-mur, le support mural fournit à la fois un support vertical et latéral. Le premier support mural est fixé à la première section de cheminée et joue le rôle de support de base. Fixez ensuite un autre support à tous les 8 pieds sur les autres sections de cheminée au-dessus. Ce produit permet un ajustement jusqu'à 4" à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure verticale (si l'ajustement de la structure verticale doit se faire à une distance supérieure, voir notre support mural allongé). CVA-WS58 et CVA-WS58SS conviennent aux tuyaux de 6", 7" et 8" de diamètre.

Galvanized
Galvanisé

CVA-WS58


CVA-WS10

Stainless
Steel
Acier
inoxydable

CVA-WS58SS

-

EXTENDED WALL SUPPORTS / SUPPORTS MURAUX ALLONGÉS



Product description
Description du produit

Extended Wall Support

This is just what you need to avoid the hassle of cutting through or offsetting an eave! It provides up to 14" of adjustment off of the vertical structure. Pass by eaves with ease. Remember this provides both vertical and lateral support when installed every eight feet.

Support mural allongé

C'est précisément ce qu'il vous faut pour éviter d'avoir à découper à travers un avant-toit! Il permet un ajustement jusqu'à 14" de la structure verticale. Le contournement des avant-toits se fait aisément. Souvenez-vous que cette pièce vous offre à la fois un support vertical et latéral lorsque vous l'installez tous les huit pieds.

Galvanized
Galvanisé


CVA-WSE58

CVA-WSE10

Stainless
Steel
Acier
inoxydable

CVA-WSE58SS

WALL STAND-OFF / BAGUES MURALES



Product description
Description du produit

Stainless Steel Wall Stand-Off

Use this part in conjunction with the Tee Support to stabilize the chimney. The Wall Stand-Off is not made to provide vertical, weight-bearing support. The Tee Support will provide all the vertical, weight-bearing support that you need. The Wall Stand-Off, installed every 8' provides lateral support and will adjust 2" to 6" from the structure.

Bague murale en acier inoxydable

Utilisez ce produit, parallèlement au support de té, pour stabiliser la cheminée. La bague murale n'est pas conçue pour apporter une force portante verticale. Le support de té vous fournira toute la force portante verticale nécessaire. La bague murale, installée à tous les 8', fournit un support latéral et s'ajuste à une distance de 2" à 6" de la structure.

6"Ø

7"Ø

8"Ø

10"Ø

AØ

B

C

AØ

B

C

AØ

B

C

AØ

B

C

8.5"

2"

17.5"

9.5"

2"

17.5"

10.5"

2"

17.5"

12.5"

2"

20.4"

CVA-SF06


CVA-SF07

CVA-SF08

CVA-SF10

UNIVERSAL ADAPTERS / ADAPTATEURS UNIVERSELS

Product description Description du produit	6"Ø				7"Ø				8"Ø			
	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
	6"	8.5"	2.5"	1.75"	7"	9.5"	2.5"	1.75"	8"	10.5"	2.5"	1.75"
Universal Adapter Use this part to adapt from 2100 Chimney to single or double wall black connector pipe. Constructed of Stainless Steel. Painted black for a seamless transition. Adaptateur universel Utilisez ce produit pour relier une section de cheminée 2100 à un tuyau noir à simple ou double paroi. Fabriqué en acier inoxydable. Peint en noir pour mieux s'harmoniser avec l'environnement.	CVA-UA06				CVA-UA07				CVA-UA08			



INSULATED LINER ADAPTERS / ADAPTATEURS ISOLÉS POUR GAINÉ


Product description Description du produit			6"Ø
Ventis Insulated Liner Adapter Use this part to safely cover the liner section between your insulated chimney elbow and the masonry chimney when you vent a factory-built fireplace through an existing masonry chimney. Please refer to owner's manual for installation instructions. Adaptateur isolé pour gainé Ventis Utilisez cette pièce pour couvrir de façon sécuritaire la gaine reliant le coude de votre cheminée isolée à la maçonnerie lorsque vous installez un foyer préfabriqué en passant par une cheminée de maçonnerie existante. Veuillez consulter le manuel d'utilisation pour le schéma d'installation.	30°		CVA-UMA0630
	45°		CVA-UMA0645



Requires the use of the following parts:
CVA-CPEC06 and CACL6 or CUCHF6.
Requiert l'utilisation des pièces suivantes :
CVA-CPEC06 et CACL6 ou CUCHF6.


ANCHOR PLATES / PLAQUES D'ANCRAGE

Product description Description du produit	6"Ø					7"Ø					8"Ø					10"Ø				
	AØ	BØ	C	D	E	AØ	BØ	C	D	E	AØ	BØ	C	D	E	AØ	BØ	C	D	E
	6"	8.5"	10"	1.75"	1"	7"	9.5"	11"	1.75"	1"	8"	10.5"	12"	1.75"	1"	10"	12.5"	14"	1.5"	1.5"
Anchor Plate This plate is used to attach Ventis® 2100 Chimney to a masonry fireplace or a factory-built fireplace. Plaque d'ancrage Cette plaque est conçue pour fixer le conduit Ventis 2100 à un foyer de maçonnerie ou à un foyer préfabriqué.	CVA-AP06					CVA-AP07					CVA-AP08					CVA-AP10				




MASONRY TRANSITION ANCHOR PLATES / PLAQUES D'ANCRAGE DE TRANSITION POUR MAÇONNERIE

Product description Description du produit	6"Ø			
	AØ	BØ	C	D
	6"	9.5"	0.75"	1.7"
Galvanized Masonry Transition Anchor Plate Use this part to avoid rebuilding part of a masonry chimney. Secure our transition plate to the top of the masonry chimney that is still in good condition. Then, you are ready to add sections of Ventis 2100 chimney until you reach the desired height. The transition plate uses a Quick-Connect band that will allow you to easily secure a flexible liner to the plate. Plaque d'ancrage de transition pour maçonnerie en acier galvanisé Cette pièce vous évite de reconstruire la partie d'une cheminée de maçonnerie endommagée. Sécurisez la plaque de transition sur le dessus de la cheminée de maçonnerie à l'endroit où cette dernière est en bonne condition. Ajoutez ensuite des sections de cheminée 2100 Ventis jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur désirée. La plaque de transition utilise un système d'attache avec collet de serrage qui vous permettra de relier aisément la plaque à une gaine flexible.	CVA-TP06			



THROUGH-THE-WALL CHIMNEY KIT / ENSEMBLE DE CHEMINÉE POUR INSTALLATION À TRAVERS LE MUR

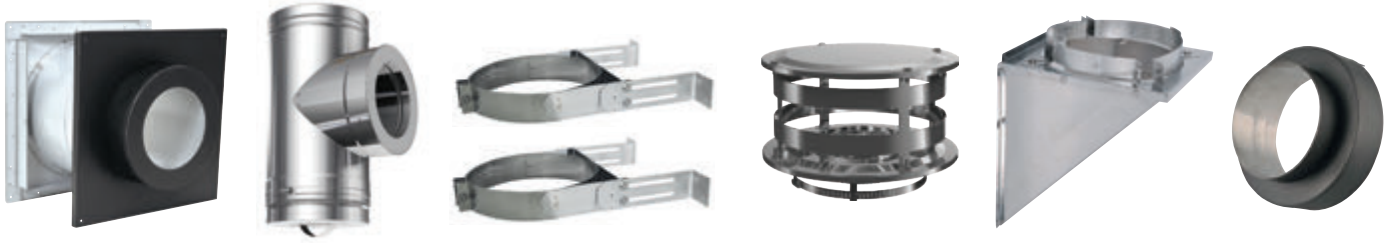

Product description
Description du produit

6"Ø

6" Through-the-Wall Chimney Kit includes:

- 1 x CVA-CW06 (Standard Rain Cap)
- 2 x CVA-SF06 (Wall Stand-off)
- 1 x CVA304-SBT06 (Tee with cover)
- 1 x CVA-TS06 (Tee support)
- 1 x CVA-WPT06 (Wall pass-thru)
- 1 x CVA-UA06 (Universal adapter)

L'ensemble de cheminée 6" pour installation à travers le mur comprend :

- 1 x CVA-CW06 (Chapeau de cheminée standard)
- 2 x CVA-SF06 (Bagues murales)
- 1 x CVA304-SBT06 (Té avec bouchon)
- 1 x CVA-TS06 (Support de té)
- 1 x CVA-WPT06 (Coupe-feu mural)
- 1 x CVA-UA06 (Adaptateur universel)


CVAK06

LOAD CAPACITY / CAPACITÉ DE CHARGE

		MAXIMUM HEIGHT / HAUTEUR MAXIMUM			
CLASS-A DIAMETER / CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE 2100	CODE	6"	7"	8"	10"
Square ceiling support / Support de plafond carré	CVA-CCS	60'	55'	50'	45'
Round ceiling support / Support de plafond rond	CVA-CCR	60'	55'	50'	N/A
Roof support (No more than 20' below the support) / Support de toit (pas plus de 20' en dessous du support)	CVA-RS58 CVA-RS10	45'	40'	35'	30'
Tee support / Support de Té	CVA-TS	60'	55'	50'	N/A
Wall support / Support mural	CVA-WS58	8'	8'	8'	8'
Extended wall support / Support mural allongé	CVA-WSE58	8'	8'	8'	8'
Elbows support (Chimney section between elbows) / Support de coude (longueur de cheminée entre les coudes)	CVA-ELS58	72"	72"	72"	72"

ELBOW OFFSET / DÉVOIEMENT (DÉVIATION ENTRE LES COUDES)

(B) Pipe length Between Elbow/ Longueur de tuyau entre les coudes	15°								30°								45°							
	(D) Rise/ Élévation				(C) Offset / Déviation				(D) Rise/ Élévation				(C) Offset / Déviation				(D) Rise/ Élévation				(C) Offset / Déviation			
	(A) Elbow size / Diamètre de coude								(A) Elbow size / Diamètre de coude								(A) Elbow size / Diamètre de coude							
	6"	7"	8"	10"	6"	7"	8"	10"	6"	7"	8"	10"	6"	7"	8"	10"	6"	7"	8"	6"	7"	8"		
0"	11 1⁄8	11 3⁄8	11 5⁄8	12 3⁄8	1 1⁄4	1 1⁄4	1 1⁄4	1 1⁄4	13 3⁄4	14 1⁄4	14 3⁄4	14 1⁄2	3 3⁄8	3 1⁄4	3 3⁄8	2 3⁄4	15	15 3⁄4	16 1⁄2	5 1⁄2	5 7⁄8	6 1⁄8		
12"	21 1⁄4	21 1⁄2	21 3⁄4	22 5⁄8	3 7⁄8	4	4	4	22 7⁄8	23 3⁄8	23 7⁄8	23 3⁄4	8 3⁄8	8 1⁄2	8 5⁄8	8 1⁄8	22 1⁄2	23	23 5⁄8	12 3⁄4	13	13 3⁄8		
18"	27	27 1⁄4	27 1⁄2	28 1⁄4	5 1⁄2	5 1⁄2	5 1⁄2	5 1⁄2	28	28 1⁄2	29	28 7⁄8	11 3⁄8	11 1⁄2	11 5⁄8	11 1⁄8	26 1⁄2	27 1⁄4	27 7⁄8	17	17 1⁄4	17 1⁄2		
24"	32 7⁄8	33	33 3⁄8	34 1⁄4	7	7	7 1⁄8	7	33 3⁄4	33 3⁄4	34 1⁄4	34 1⁄8	14 3⁄8	14 1⁄2	14 5⁄8	14 1⁄8	30 3⁄4	31 1⁄2	32 1⁄8	21 1⁄4	21 1⁄2	21 7⁄8		
36"	44 3⁄8	44 5⁄8	44 7⁄8	45 3⁄4	10 1⁄8	10 1⁄8	10 1⁄4	10 1⁄8	43 5⁄8	44 1⁄8	44 5⁄8	44 1⁄2	20 3⁄8	20 1⁄2	20 5⁄8	20 1⁄8	39 1⁄4	40	40 5⁄8	29 3⁄4	30	30 3⁄4		
48"	56	56 1⁄4	56 1⁄2	57 3⁄8	13 1⁄4	13 1⁄4	13 1⁄4	13 1⁄4	54	54 1⁄2	55	54 7⁄8	26 3⁄8	26 1⁄2	26 5⁄8	26 1⁄8	47 3⁄4	48 3⁄8	49 1⁄8	38 1⁄4	38 1⁄2	38 3⁄4		
48"+12"	67 5⁄8	67 7⁄8	68 1⁄8	69	16 3⁄8	16 3⁄8	16 3⁄8	16 3⁄8	64 3⁄8	64 7⁄8	65 3⁄8	65 1⁄4	32 3⁄8	32 1⁄2	32 5⁄8	32 1⁄8	56 1⁄4	56 7⁄8	57 5⁄8	46 5⁄8	47	47 1⁄4		
48"+18"	73 3⁄8	73 5⁄8	73 7⁄8	74 3⁄4	17 7⁄8	17 7⁄8	18	17 7⁄8	69 5⁄8	70 1⁄8	70 5⁄8	70 1⁄2	35 3⁄8	35 1⁄2	35 5⁄8	35 1⁄8	60 1⁄2	61 1⁄8	61 7⁄8	50 7⁄8	51 1⁄4	51 1⁄2		
48"+24"	79 1⁄8	79 3⁄8	79 5⁄8	80 3⁄4	19 1⁄2	19 1⁄2	19 1⁄2	19 1⁄2	74 3⁄4	75 1⁄4	75 3⁄4	75 5⁄8	38 3⁄8	38 1⁄2	38 5⁄8	38 1⁄8	64 3⁄4	65 3⁄8	66 1⁄8	55 5⁄8	55 1⁄2	55 3⁄4		



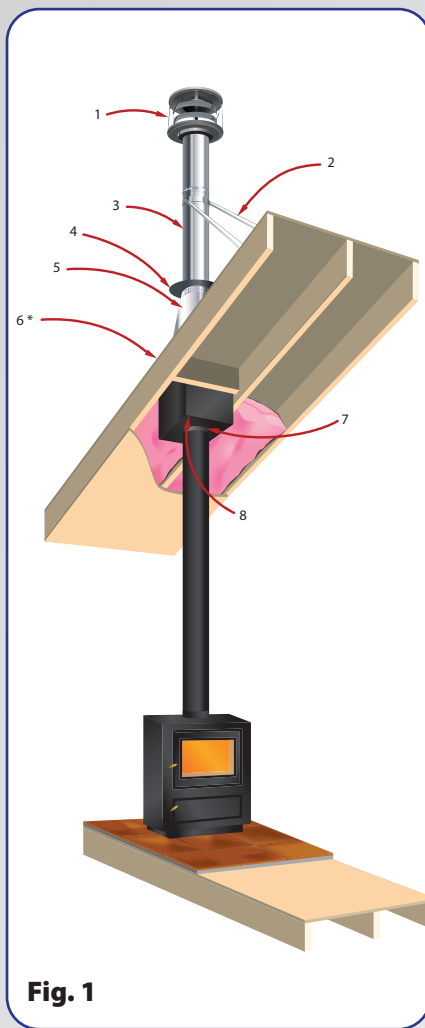


Fig. 1

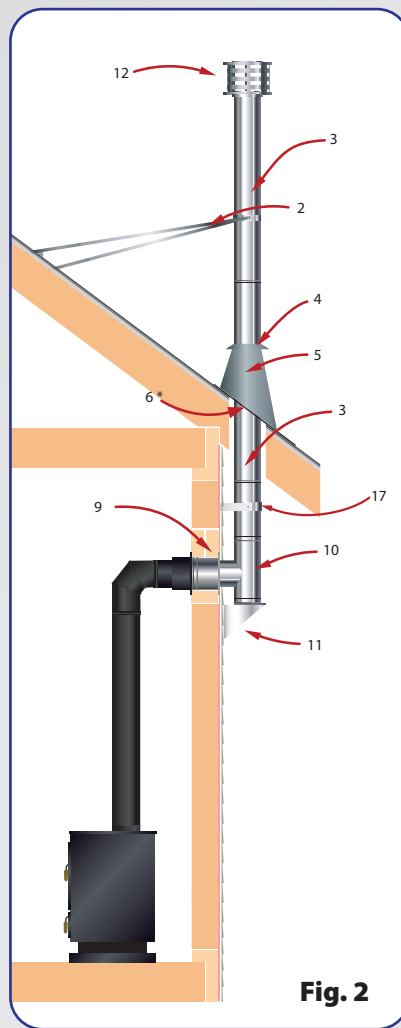


Fig. 2

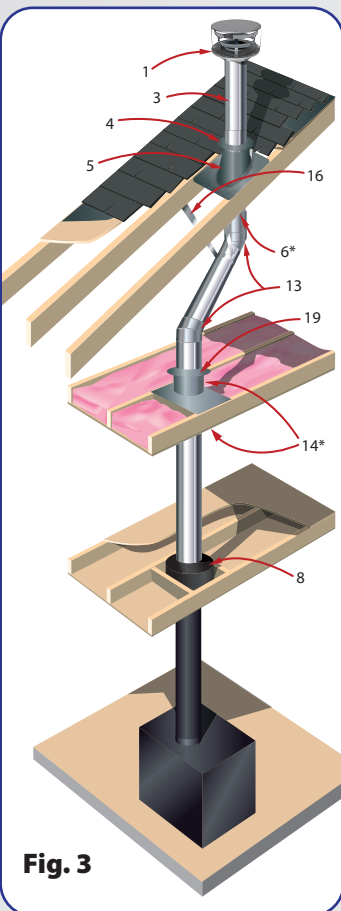


Fig. 3


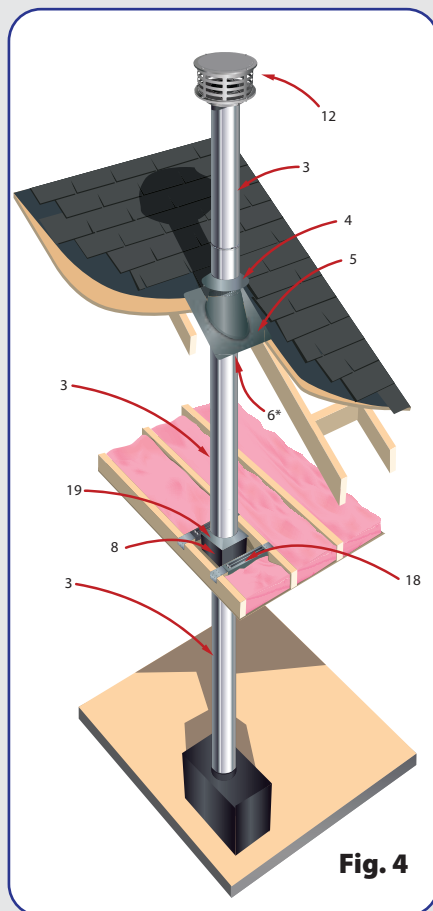


Fig. 4

		Fig. 1- Roof Supported Installation Fig. 2- Exterior Supported Installation (Thru Soffit Installation) Fig. 3- Offset Ceiling Support Installation Fig. 4- Ceiling Supported Installation	Fig. 1- Installation avec support de toit Fig. 2- Installation extérieure (à travers l'avant-toit) Fig. 3- Installation avec support de plafond et déviation Fig. 4- Installation avec support de plafond
1	CVA-CW06	Standard Rain Cap	Chapeau de cheminée standard
2	CVA-RB58	Telescoping Roof Brace	Bride de toit télescopique
3	CVA304-06XX	2100 Insulated Chimney Pipe Section	Section de cheminée isolée 2100
4	CVA-SC58	Storm Collar	Collet de solin
5	CVA-FNV0606	Roof Pitch Flashing	Solin pour toit en pente
6	CVA-RS58	Roof Support *(Mounted under Flashing)	Support de toit *(Monté sous le solin)
7	CVA-UA06	Universal Adapter	Adaptateur universel
8	CVA-CCS1106 CVA-ICCS2406 CVA-ICCS2406-C CVA-CCR1106	Square Ceiling Support Insulated Square Ceiling Support Clamp Style Insulated Square Ceiling Support Round Ceiling Support	Support de plafond carré Support de plafond carré isolé Support de plafond carré isolé avec collet de serrage Support de plafond rond
9	CVA-WPT06 CVA-WPT0630 CVA-WPT0645	Wall Pass-Thru Wall Pass-Thru 30° Wall Pass-Thru 45°	Coupe-feu mural Coupe-feu mural 30° Coupe-feu mural 45°
10	CVA304-T06 CVA304-SBT06	Insulated Tee Short body tee, with cover	Té isolé Té à tronc court, avec bouchon
11	CVA-TS06	Tee Support	Support de té
12	CVA-C06	Deluxe Rain Cap	Chapeau de cheminée deluxe
13	CVA-EL0615 CVA-EL0630 CVA-EL0645	Elbow 15° Elbow 30° Elbow 45°	Coude 15° Coude 30° Coude 45°
14	CVA-IARS06	Insulated Attic Radiation Shield	Coupe-feu radiant de grenier isolé
15	CVA-TP06 CVA-AP06	Masonry Transition Anchor Plate	Plaque d'ancrage de transition pour maçonnerie Plaque d'ancrage
16	CVA-EL558	Offset / Elbow Support	Déviator / Support de coude
17	CVA-SF06	Stainless Steel Wall Stand-Off	Bague murale en acier inoxydable
18	CVA-SBTS	Adjustable Support Box Truss Spanner	Support ajustable de boîtier de solive
19	CVA-ISC06 CVA-SCSQ06 CVA-ICICCS06	Insulated Storm Collar Square Storm Collar Insulated Storm Collar for Insulated Square Ceiling Support	Collet de solin isolé Collet de solin carré Collet de solin isolé pour support de plafond carré isolé


Masonry Fireplace Installation

Installation sur une cheminée de maçonnerie

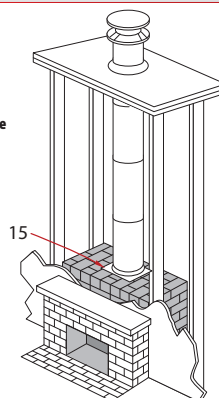

Factory Built Fireplace Installation

Installation sur un foyer préfabriqué



*Not shown, but mounted below /
*Non-illustré, mais monté dessous



VENTIS DOUBLE WALL

Black Stove Pipe

It all starts with superior pipe:

- Meets the requirements of the NFPA 211, CSA B365, UL 103 HT and ULC S641 Standards.
- Stronger, more durable pipe. Outer wall is made from 0.024" steel.
- The best selection of pipe lengths, slip sections & telescoping sections in the industry.
- Exclusive Thermal Web™ design creates a free airflow that results in a cooler outer pipe temperature.
- Perfectly round.
- Laser welded.



LIMITED LIFETIME WARRANTY

GARANTIE À VIE LIMITÉE

« Replacement 100% covered »

« Remplacement couvert à 100% »



PROBLEM – FINDING JUST THE RIGHT SIZE PIPE

Each installation is different and oftentimes requires odd size pipe lengths, some smaller, others larger than normal. So, in order to get just the right length pipe, you may need to cut the pipe in the field.

SOLUTION – OLYMPIA'S VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE

Olympia's Ventis® Double Wall Black has the best selection of Slip Sections, Telescoping Sections & Pipe Lengths available in the industry to eliminate the need for pipe cutting.

PROBLEM – OBSTRUCTED AIR FLOW

Most pipes on the market today prevent a free air flow between the inner and outer walls of the pipe, therefore, creating a hotter outer pipe.

SOLUTION – OLYMPIA'S VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE

Through its exclusive Thermal Web™ design, Olympia has created a consistent free flowing air space between the inner and outer walls of its double wall black stove pipe to create a cooler outer pipe temperature.

PROBLEM – CLEARANCES TO PIPE ARE TOO BIG

Requires a certified reduced clearance pipe between the stove and the chimney.

SOLUTION – OLYMPIA'S VENTIS® DOUBLE WALL BLACK STOVE PIPE

Ventis Double Wall Connector Pipe was tested and Listed following the UL and ULC standards (USA & Canada) as a close clearance connector pipe between (listed) appliance and chimney. The minimum clearance from pipe to combustible material is 6 inches to combustible side walls and 6 inches to combustible ceilings. If the assembled pipe sections has no adjustable length, the clearances to combustible side walls and to combustible ceilings may be reduces to 5 inches. The minimum clearance on the appliance must be respected at all times.

VENTIS DOUBLE PAROI

Tuyau noir

Tout commence avec un tuyau de qualité supérieure :

- Conforme aux normes NFPA 211, CSA B365, UL 103 HT et ULC S641.
- Tuyau plus solide et plus durable. La paroi extérieure est faite d'acier de calibre 0.024".
- La meilleure sélection de longueurs de tuyau, de sections coulissantes et sections télescopiques dans l'industrie.
- Tissage thermique unique qui crée une circulation d'air sans restriction et qui maintient des températures de paroi extérieure plus basses.
- Parfaitement rond.
- Soudé au laser.

Precision end Forming

Finition précise des extrémités

Free Air Flow Design

Conception permettant une circulation d'air sans restriction

Cooler Outer Pipe

Températures de la paroi extérieure plus basses

Every pipe is powder-coated making it seven times more resistant to scratches and friction than regular liquid paint!

Peinture en poudre; un procédé 7 fois plus résistant aux égratignures et à la friction qu'une peinture liquide régulière!

PROBLÈME – TROUVER LE TUYAU EXACTEMENT DE LA BONNE TAILLE

Chaque installation est différente et nécessite souvent des tuyaux de longueur inhabituelle, certains plus petits ou d'autres plus longs que la normale. Ainsi, pour obtenir la bonne longueur de tuyau vous devrez peut-être le couper sur place.

SOLUTION – LE TUYAU NOIR VENTIS À DOUBLE PAROI D'OLYMPIA

Le système de tuyau noir Ventis à double paroi d'Olympia offre la meilleure sélection de tuyaux, de sections coulissantes et télescopiques de l'industrie et élimine de ce fait la nécessité de couper des tuyaux.

PROBLÈME – DÉBIT D'AIR OBSTRUÉ

Aujourd'hui, la plupart des tuyaux sur le marché empêchent la circulation de l'air entre les parois intérieures et extérieures du tuyau. En conséquence, le tuyau extérieur reste plus chaud.

SOLUTION – LE TUYAU NOIR VENTIS À DOUBLE PAROI D'OLYMPIA

Avec sa conception exclusive de tissage thermique, Olympia a créé un espace d'air uniforme entre les parois internes et externes du tuyau à double paroi afin de refroidir la température de la paroi externe.


PROBLÈME – LES DÉGAGEMENTS AU TUYAU SONT TROP GRANDS

Nécessite un tuyau à dégagement réduit homologué entre le poêle et la cheminée.

SOLUTION – LE TUYAU NOIR VENTIS À DOUBLE PAROI D'OLYMPIA


Le tuyau de raccordement à double paroi Ventis a été testé et homologué suivant la norme UL et ULC (É.-U. et Canada) pour être utilisé comme tuyau à dégagement réduit entre l'appareil (homologué) et la cheminée. Le dégagement minimum du tuyau d'évacuation par rapport aux matériaux combustibles est de 6 po (152 mm) pour les murs latéraux et de 6 po (152 mm) pour les plafonds. Si la section de tuyau assemblée ne contient pas de longueur ajustable, les dégagements aux murs latéraux et au plafond peuvent être réduits à 5 po. Le dégagement minimal indiqué sur l'appareil doit également être respecté en tout temps.

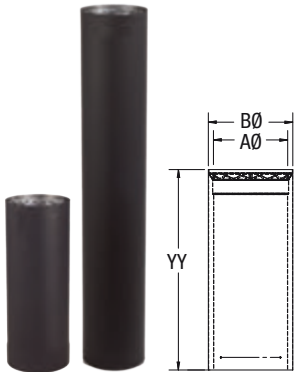


DOUBLE WALL PIPE / TUYAU DOUBLE							
Product description Description du produit	YY	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
		6"	7"	7"	8"	8"	9"
 Double Wall Pipe Backed by Thermal design, Ventis® Double Wall Black Stove Pipe has been certified by an accredited laboratory according to UL/ULC with a 5 inches* clearance to combustible walls or ceiling. It is made from an inner wall of alloy stainless steel with a 0.016 inch thickness and an outer wall of 0.024 inch Satin Coat Steel. Tuyau double Soutenu par son tissage thermique, le tuyau noir VENTIS à double paroi est homologué par un laboratoire accrédité selon les normes UL/ULC avec un dégagement de 5 pouces* par rapport aux murs et plafonds combustibles. Il est fabriqué avec une paroi intérieure en acier inoxydable de 0.016 pouce d'épaisseur et une paroi extérieure en acier de calibre 0.024 pouce.	6"	CVDB0606		CVDB0706		CVDB0806	
	12"	CVDB0612		CVDB0712		CVDB0812	
	18"	CVDB0618		CVDB0718		CVDB0818	
	24"	CVDB0624		CVDB0724		CVDB0824	
	36"	CVDB0636		CVDB0736		CVDB0836	
	48"	CVDB0648		CVDB0748		CVDB0848	

* If the assembled pipe sections have no adjustable length. The minimum clearance on the appliance must be respected at all time.

* Si la section de tuyau assemblée ne contient pas de longueur ajustable. Le dégagement minimal indiqué sur l'appareil doit également être respecté en tout temps.

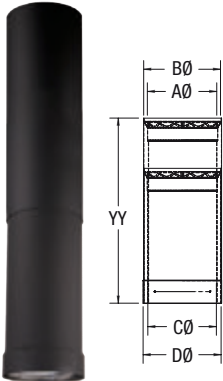DOUBLE WALL TELESCOPING SECTION / TUYAU DOUBLE TÉLESCOPIQUE													
Product description Description du produit	YY	6"Ø				7"Ø				8"Ø			
		AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ
		6"	6.8"	5.9"	7"	7"	7.8"	6.9"	8"	8"	8.8"	7.9"	9"
 Telescoping Section Available in 3 convenient lengths to enable you to complete your connection from the stove to almost any application. Its sleek design eliminates the need for time-consuming cutting and crimping and allows for ease of adjustment. Easily removable for inspection, maintenance and cleaning. The use of this product in an installation requires a minimum clearance of 6 inches from combustible walls and ceilings. Tuyau télescopique Disponible en 3 longueurs pratiques pour vous permettre de compléter le branchement du poêle à presque n'importe quelle application. Sa conception soignée élimine la nécessité de la découpe et du sertissage fastidieux et elle facilite l'ajustement requis. Facile à enlever pour l'inspection, l'entretien et le nettoyage. L'utilisation de ce produit, dans une installation, requiert un dégagement minimal de 6 pouces par rapport aux murs et plafonds combustibles.	18"-30"L	CVDB06ST				CVDB07ST				CVDB08ST			
	28"-50"L	CVDB06MT				CVDB07MT				CVDB08MT			
	40"-68"L	CVDB06LT				CVDB07LT				CVDB08LT			

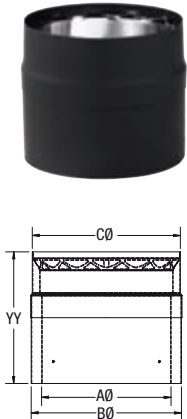DOUBLE WALL SLIP CONNECTORS / SECTIONS COULISSANTES DOUBLE							
Product description Description du produit	YY	6"Ø			8"Ø		
		AØ	BØ	CØ	AØ	BØ	CØ
		5.9"	7.2"	7"	7.9"	9.2"	9"
 Double Wall Slip Connector Slides over standard pipe lengths to allow for easy adjustment and is available in 3 convenient lengths. Designed to connect irregular lengths. The use of this product in an installation requires a minimum clearance of 6 inches from combustible walls and ceilings. Section coulissante double Coulisse sur des longueurs de tuyau standard pour permettre un ajustement facile. Disponible en 3 longueurs pratiques. Conçue pour raccorder des longueurs irrégulières. L'utilisation de ce produit, dans une installation, requiert un dégagement minimal de 6 pouces par rapport aux murs et plafonds combustibles.	6"	CVDB0606SL			—		
	12"	CVDB0612SL			CVDB0812SL		
	18"	CVDB0618SL			—		

DOUBLE WALL ELBOWS For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 27.
COUDES DOUBLE PAROI Pour plus de renseignements concernant le dévoiement (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 27.

Product description
Description du produit

30° Fixed

Used when an offset is needed.

30° fixe

Utilisez là où une déviation est nécessaire.

6"Ø

AØ

BØ

C

D


6"

7"

9.31"

8.5"

CVDB0630F



DOUBLE WALL ELBOWS For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 27.
COUDES DOUBLE PAROI Pour plus de renseignements concernant le dévoiement (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 27.

Product description
Description du produit

45° Fixed

Used when an offset is needed.

45° fixe

Utilisez là où une déviation est nécessaire.

6"Ø

AØ

BØ

C

D

6"

7"

10.5"

9"

7"Ø

AØ

BØ

C

D

7"

8"

11.2"

10"

8"Ø

AØ

BØ

C

D

8"

9"


12"

11"

CVDB0645F

CVDB0745F

CVDB0845F



DOUBLE WALL ELBOWS For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 27.
COUDES DOUBLE PAROI Pour plus de renseignements concernant le dévoiement (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 27.

Product description
Description du produit

90° Fixed

Used when an offset is needed.

90° fixe

Utilisez là où une déviation est nécessaire.

6"Ø

AØ

BØ

C

6"

7"

10.75"

7"Ø

AØ

BØ

C

7"

8"

11.75"

10"

8"Ø

AØ

BØ

C

8"


9"

12.75"

CVDB0690F

CVDB0790F

CVDB0890F



DOUBLE WALL TEES WITH CAP / TÉS DOUBLE PAROI AVEC BOUCHON

Product description
Description du produit

Tee & Cap

Used when an offset is needed. For easy inspection, maintenance and cleaning. Features a fixed take-off & includes tee cap.

Té avec bouchon

Utilisez là où une déviation est nécessaire. Facilite l'inspection, l'entretien et le nettoyage. Comprend une sortie de raccordement fixe et un bouchon de té.

6"Ø

AØ

BØ

C

6"

7"

13"

7"Ø

AØ

BØ

C

7"

8"

14"

10"

8"Ø

AØ

BØ

C

8"


9"

15"

CVDB06T

CVDB07T

CVDB08T



DOUBLE WALL DAMPER SECTIONS / SECTIONS DE TUYAU DOUBLE AVEC CLÉ

Product description
Description du produit

Damper Section

The stove pipe section with damper is fitted between the stove and the first pipe section. It slows the heat flow exiting the stove and allows for more control in situation of excessive draft.

Section de tuyau avec clé

La section de tuyau avec clé s'installe entre le poêle et la première section de tuyau. Elle ralentit le flux de chaleur sortant du poêle et facilite le contrôle lorsque le tirage est excessif.

6"Ø

AØ

BØ

C

D


6"

7"


3"

6"

CVDB06DS



DOUBLE WALL / TUYAU DOUBLE


DOUBLE WALL STOVE ADAPTERS / ADAPTATEURS DE DÉPART POUR TUYAU DOUBLE

Product description
Description du produit

YY	6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	6"	6.75"	5.5"	7"	7.75"	5.5"	8"	8.75"	5.5"

Double Wall Stove Adapter / Non-Vented

For easy connection to the stove's flue collar.

Adaptateur de départ pour poêle / Non-ventilé


Pour une connexion facile à la buse du poêle.

1.5"

CVDB06SA

CVDB07SA

CVDB08SA


DOUBLE WALL STOVE ADAPTERS - VENTED / ADAPTATEURS DE DÉPART POUR TUYAU DOUBLE - VENTILÉ

Product description
Description du produit

6"Ø

AØ	BØ	CØ	D
6"	7"	5.94"	4"


Double Wall Stove Adapter / Vented

For easy connection to the stove's flue collar.

Adaptateur de départ pour poêle / Ventilé

Pour une connexion facile à la buse du poêle.

CVDB06VSA

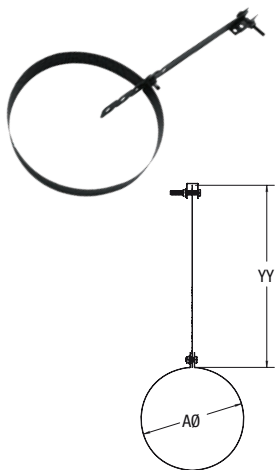
DOUBLE WALL CEILING HANGERS / SUPPORTS DE PLAFOND POUR TUYAU DOUBLE

Product description
Description du produit

YY	6"Ø	7"Ø	8"Ø
	AØ	AØ	AØ
	6.75"	7.75"	8.75"

Ceiling Hanger

Used to support long horizontal runs exceeding 8 feet.
Required to maintain listing.

Support de plafond


Utilisez pour supporter les courses horizontales de plus de 8 pieds.
Requis pour conserver la certification.

8" - 12"

CVDB06H

CVDB07H

CVDB08H


DOUBLE WALL MASONRY ADAPTERS / ADAPTATEURS DE TUYAU DOUBLE POUR MAÇONNERIE

Product description
Description du produit

6"Ø

AØ	BØ	CØ	D	E	F
6"	6.75"	14.16"	12"	2.5"	2"

Masonry Adapter

Used to connect double wall stove pipe to an existing masonry chimney or a relined masonry chimney with stainless steel liner.


Adaptateur de tuyau double pour maçonnerie

Utilisez pour raccorder un tuyau à double paroi à une cheminée en maçonnerie déjà existante ou à une cheminée en maçonnerie munie d'une gaine en acier inoxydable.

CVDB06MA


DOUBLE WALL BLACK INCREASERS / AGRANDISSEURS TUYAU DOUBLE

Product description Description du produit	YY	6"Ø to/à 7"Ø				6"Ø to/à 8"Ø				7"Ø to/à 8"Ø			
		AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ
		6"	6.75"	7"	7.75"	6"	6.75"	8"	8.75"	7"	7.75"	8"	8.75"
Increaser These allow you to adapt to your pipe diameter of choice. The female portion is the largest diameter. Agrandisseur Permet d'adapter au diamètre de tuyau désiré. La portion femelle représente le plus grand diamètre.	5"	CVDB67				CVDB68				CVDB78			




DOUBLE WALL BLACK REDUCERS / RÉDUCTEURS TUYAU DOUBLE

Product description Description du produit	YY	7"Ø to/à 6"Ø				8"Ø to/à 6"Ø				8"Ø to/à 7"Ø			
		AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ	AØ	BØ	CØ	DØ
		7"	7.75"	6"	6.75"	8"	8.75"	6"	6.75"	8"	8.75"	7"	7.75"
Reducer These allow you to adapt to your pipe diameter of choice. The female portion is the smallest diameter. Réducteur Permet d'adapter au diamètre de tuyau désiré. La portion femelle représente le plus petit diamètre.	5"	CVDB76				CVDB86				CVDB87			




FINISHING BANDS / COLLETS DE FINITION

Product description Description du produit	6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	B	AØ	B	AØ	B
	6"	4"	7"	4"	8"	4"
Finishing Band Provides a finished look when attaching Ventis® Double Wall Black Stove Pipe to a 2100 Chimney Pipe at the cathedral support box or wall pass-thru. Collet de finition Donne un aspect fini lors du raccordement du tuyau noir VENTIS à double paroi à une cheminée préfabriquée 2100, à un boîtier de support pour plafond cathédrale ou à un coupe-feu mural.	CVDB06FB		CVDB07FB		CVDB08FB	



ELBOW OFFSET / DÉVOIEMENT (DÉVIATION ENTRE LES COUDES)

(B) Pipe length Between Elbow/ Longueur de tuyau entre les coudes	30°						45°						90°					
	(D) Rise/ Élévation			(C) Offset / Déviation			(D) Rise/ Élévation			(C) Offset / Déviation			(D) Rise/ Élévation			(C) Offset / Déviation		
	(A) Elbow size / Diamètre de coude						(A) Elbow size / Diamètre de coude						(A) Elbow size / Diamètre de coude					
	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"	6"	7"	8"
0"	14.34	14.84	15.34	3.31	3.44	3.58	14.52	15.23	15.93	5.24	5.53	5.82	14.75	15.69	16.74	12.87	13.81	14.87
6"	17.81	18.31	18.81	5.31	5.44	5.58	17.44	18.14	18.85	8.15	8.45	8.74	14.75	15.69	16.74	17.00	17.94	18.99
12"	23.01	23.51	24.01	8.31	8.44	8.58	21.68	22.39	23.09	12.40	12.69	12.98	14.75	15.69	16.74	23.00	23.94	24.99
18"	28.2	28.7	29.2	11.31	11.44	11.58	25.92	26.63	27.34	16.64	16.93	17.23	14.75	15.69	16.74	29.00	29.94	30.99
24"	33.4	33.9	34.4	14.31	14.44	14.58	30.16	30.87	31.58	20.88	21.18	21.47	14.75	15.69	16.74	35.00	35.94	36.99
36"	43.79	44.29	44.79	20.31	20.44	20.58	38.65	39.36	40.06	29.37	29.66	29.95	14.75	15.69	16.74	47.00	47.94	48.99
48"	54.18	54.68	55.18	26.31	26.44	26.58	47.14	47.84	48.55	37.85	38.15	38.44	14.75	15.69	16.74	59.00	59.94	60.99





VENTIS PELLET VENT

THE SUPERIOR CHOICE

- "Leak free" Sealed system.
- Quick Connect™ screwless system.
- 1" Clearance to combustibles. Meets the requirements of the NFPA 211, CSA B365, UL 641, CAN/ULC S609 and ULC/ORD C441 Standards.
- Precision end forming for a better fit.
- Available in both non-painted and painted-black exteriors.

It All Starts with Superior Pipe:

- Smooth-weld™ technology means virtually invisible seams
- Precision end forming for a better fit
- Requires 1" clearance to combustibles
- Easy to install with Olympia's Quick Connect™ screwless system
- Revolutionary gasket system prevents all leaks and DOES NOT require the use of silicone at the joints

Gasket System
Système de joint

Cooler Outer Pipe
Températures de la paroi
extérieure plus basses

Quick Connect™ Screwless System
Collet de serrage pour installation rapide sans vis



VENTIS TUYAU À GRANULES


LE MEILLEUR CHOIX

- Système scellé et étanche.
- Collet de serrage pour installation rapide sans vis.
- 1" de dégagements aux combustibles. Conforme aux normes NFPA 211, CSA B365, UL 641, CAN/ULC S609 et ULC/ORD C441.
- Embouts formés avec précision pour un meilleur fini.
- Offert avec une surface extérieure non peinte ou peinte en noir.

Tout commence avec un tuyau de qualité supérieure :

- Technologie lisse Smooth-weld™ pour des joints pratiquement invisibles
- Embouts formés avec précision pour un meilleur fini
- Nécessite 1" de dégagement aux matériaux combustibles
- Facile et rapide à installer avec le collet de serrage Olympia sans vis
- Système révolutionnaire de joint d'étanchéité qui empêche les fuites et n'exige pas l'utilisation de silicone au niveau des joints

The only fully welded tee in the industry
Le seul té de l'industrie entièrement soudé

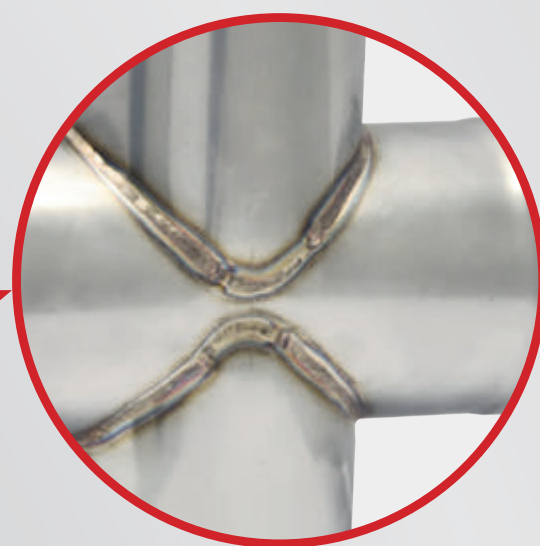


Free Air Flow Design

**Conception permettant
une circulation d'air
sans restriction**

**Every pipe is
powder-coated
making it seven
times more resistant
to scratches and
friction than regular
liquid paint!**

**Peinture en poudre;
un procédé 7 fois
plus résistant aux
égratignures et à
la friction qu'une
peinture liquide
régulière !**





UNPAINTED PIPE / TUYAU EN GALVALUME

Product description
Description du produit


Unpainted Pipe Lengths:

- Stainless Steel alloy inner wall, 0.016" thickness
- Galvalume outer wall, 0.018" thickness

Longueurs de tuyau en galvalume :

- Paroi interne en acier inoxydable, 0.016" d'épaisseur
- Paroi externe en acier galvalume, 0.018" d'épaisseur

YY	3"Ø		4"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ
	3"	3.75"	4"	4.75"
6"	CVP-0306		CVP-0406	
12"	CVP-0312		CVP-0412	
18"	CVP-0318		CVP-0418	
24"	CVP-0324		CVP-0424	
36"	CVP-0336		CVP-0436	
48"	CVP-0348		CVP-0448	



BLACK PIPE / TUYAU NOIR

Product description
Description du produit


Black Pipe Lengths:

- Stainless Steel alloy inner wall, 0.016" thickness
- Galvalume outer wall, 0.018" thickness
- Painted Black Exterior

Longueurs de tuyau noir :

- Paroi interne en acier inoxydable, 0.016" d'épaisseur
- Paroi externe en acier galvalume, 0.018" d'épaisseur
- Fini peint noir à l'extérieur

YY	3"Ø		4"Ø	
	AØ	BØ	AØ	BØ
	3"	3.75"	4"	4.75"
6"	CVPB-0306		CVPB-0406	
12"	CVPB-0312		CVPB-0412	
18"	CVPB-0318		CVPB-0418	
24"	CVPB-0324		CVPB-0424	
36"	CVPB-0336		CVPB-0436	
48"	CVPB-0348		CVPB-0448	



UNPAINTED SLIP CONNECTORS / SECTIONS COULISSANTES EN GALVALUME

Product description
Description du produit


Unpainted Slip Connector

Slides over standard pipe lengths to allow for easy adjustment and is available in 3 convenient lengths.

Section coulissante en galvalume

Se glisse sur des longueurs de tuyau standard pour permettre un ajustement facile. Disponible en 3 longueurs pratiques.

YY	3"Ø			4"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	2.9"	3.8"	7"	3.9"	4.8"	7"
6"	CVP-0306SL			CVP-0406SL		
9"	CVP-0309SL			CVP-0409SL		
16"	CVP-0316SL			CVP-0416SL		



BLACK SLIP CONNECTORS / SECTIONS COULISSANTES NOIRES

Product description
Description du produit

Black Slip Connector

Slides over standard pipe lengths to allow for easy adjustment and is available in 3 convenient lengths.

Section coulissante noire

Se glisse sur des longueurs de tuyau standard pour permettre un ajustement facile. Disponible en 3 longueurs pratiques.

YY	3"Ø			4"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	2.9"	3.8"	7"	3.9"	4.8"	7"
6"	CVPB-0306SL			CVPB-0406SL		
9"	CVPB-0309SL			CVPB-0409SL		
16"	CVPB-0316SL			CVPB-0416SL		

TEES WITH CAP / TÉS AVEC BOUCHON

Product description Description du produit

*The only fully welded
tee in the industry!*
*Le seul té de l'industrie
entièrement soudé !*

Tee & Cap

Used when an offset is needed. For easy inspection, maintenance and cleaning. Available in both a Painted Black or Galvalume finish. The Tee Cap on both style tees is sealed and easily removable with its lever handle.

The 3" to 4" Tee has 3" pipe take-off that connects to a regular 3" pellet pipe. It is used to switch from a 3" pellet pipe to a 4" pellet pipe.

The 4" to 3" Stove Adapter Tee has 4" body and a 3" take-off that connects directly to the stove, which eliminates the need for a stove adapter.

Té avec bouchon

Utilisez là où une déviation est nécessaire. Facilite l'inspection, l'entretien et le nettoyage. Offert à la fois avec un fini peint noir ou en acier galvalume. Le bouchon de té, utilisable sur les deux sortes de té, est étanche et se retire facilement grâce à sa poignée à levier.

Le té 3" à 4" est doté d'un corps de 4" et d'une entrée de raccordement 3" qui se relie à une longueur standard. Ce té est utilisé pour passer d'une longueur de 3" à une longueur de 4".

Le té 4" avec connecteur 3" est doté d'un corps de 4" et d'une entrée de raccordement de 3" à relier directement au poêle, ce qui élimine la nécessité d'un adaptateur pour poêle.

Cross Tee

Includes horizontal and vertical cleaning cap.

Té en croix

Comprend deux bouchons : l'un pour faciliter le nettoyage de la section horizontale et l'autre pour la section verticale.

Tee Cap

Bouchon de té

3"Ø						4"Ø					
AØ	B	C	D	E	F	AØ	B	C	D	E	F
3"	3.75"	6.68"	9.51"	8.99"	3.75"	4"	4.75"	7.69"	10.86"	10.18"	4.75"

CVP-T03

CVP-T04

CVPB-T03

CVPB-T04

AØ	B	C	D	E	F	G	AØ	B	C	D	E	F	G
3.08"	3.75"	7.35"	5.85"	9.5"	9"	3.75"	4.09"	4.75"	8.37"	6.84"	10.70"	10.18"	4.75"

CVP-SAT03

3"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 3"Ø

CVP-SAT04

4"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 4"Ø

CVPB-SAT03

3"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 3"Ø

CVPB-SAT04

4"Ø stove adapter tee
Té avec connecteur 4"Ø

AØ	B	C	D	E	F	G	AØ	B	C	D	E	F	G
3"	3.75"	-	8.35"	10.70"	10.18"	3.75"	3.08"	3.75"	8.35"	6.86"	10.70"	10.18"	4.75"

CVP-T43

3" to 4" tee
Té 3" à 4"

CVP-SAT43

4" tee with 3" stove adapter
Té 4" avec connecteur 3"

CVPB-T43

3" to 4" tee
Té 3" à 4"

CVPB-SAT43

4" tee with 3" stove adapter
Té 4" avec connecteur 3"

A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
3.65"	3.03"	3"	3.75"	3"	8.28"	4.65"	4.03"	4"	4.75"	4"	9.78"
G	H	I	J	K		G	H	I	J	K	
4.21"	0.65"	5"	-	9.15"		5.25"	0.71"	5.56"	10.18"	10.93"	

CVP-XT03

CVP-XT04

CVPB-XT03

CVPB-XT04

AØ

B

3"

2.1"

AØ







B


4"

2.1"


CVP-TC03

CVP-TC04








ELBOWS For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 39. COUDES Pour plus de renseignements concernant le dévoiement (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 39.							
Product description Description du produit		3"Ø			4"Ø		
		AØ	B	C	AØ	B	C
		3.75"	7.5"	5.7"	4.75"	8.2"	6.7"
Elbow 45° This Elbow has a smaller radius to make installations in confined spaces much easier. Used when an offset is needed.		Unpainted Galvalume		CVP-EL0345		CVP-EL0445	
Coude 45° Ce coude a un rayon légèrement inférieur pour faciliter l'installation dans les espaces confinés. Utilisez là où une déviation est nécessaire.		Black Noir		CVPB-EL0345		CVPB-EL0445	



ELBOWS For additional information about the Elbow Offset, please refer to page 39. COUDES Pour plus de renseignements concernant le dévoiement (déviation entre les coudes), veuillez consulter la page 39.					
Product description Description du produit		3"Ø		4"Ø	
		AØ	B	AØ	B
		3.75"	7"	4.75"	8"
Elbow 90° This Elbow has a smaller radius to make installations in confined spaces much easier. Used when an offset is needed.		Unpainted Galvalume		CVP-EL0390	
Coude 90° Ce coude a un rayon légèrement inférieur pour faciliter l'installation dans les espaces confinés. Utilisez là où une déviation est nécessaire.		Black Noir		CVPB-EL0390	




RAIN CAPS / CHAPEAUX D'ÉVENT									
Product description Description du produit		3"Ø				4"Ø			
		AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
		3"	3.75"	3"	8.48"	4"	4.75"	3"	8.48"
Stainless Steel Vertical Rain Cap Made from all Stainless Steel and features a Quick Connect™ Clamp for easy access to clean or inspect the chimney.		CVP-VC03				CVP-VC04			
Chapeau d'évent vertical en acier inoxydable Fabriqué en acier inoxydable, doté d'un collet de serrage pour installation rapide. Permet d'accéder facilement à la cheminée pour la nettoyer ou l'inspecter.									



RAIN CAPS / CHAPEAUX D'ÉVENT										
Product description Description du produit	3"Ø					4"Ø				
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
	3.75"	5.1"	4.8"	5.8"	5"	4.75"	6.1"	5.8"	6.8"	5"
Stainless Steel Horizontal Cap Made from Stainless Steel. It diverts the flue gases away from the house to prevent staining.	CVP-HC03					CVP-HC04				
Chapeau d'évent horizontal en acier inoxydable Fabriqué en acier inoxydable. Le chapeau détourne les gaz de combustion de la maison pour éviter les taches de fumée.										


RAIN CAPS / CHAPEAUX D'ÉVENT

Product description Description du produit	3"Ø				4"Ø			
	AØ	B	CØ	D	AØ	B	CØ	D
	3.75"	7.7"	2.75"	3.02"	4.75"	9.12"	3.75"	4.12"
Stainless Steel Jet Cap Made from Stainless Steel. Chapeau d'évent en acier inoxydable Fabriqué en acier inoxydable.	CVP-JC03				CVP-JC04			





STORM COLLARS / COLLETS DE SOLIN

Product description Description du produit	YY	3"Ø		4"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ
		3.75"	8"	4.75"	9"
Galvalume Storm Collar Made from Galvalume and to fit the exact dimension of the pipe. Collet de solin en acier galvalume Fabriqué en acier galvalume et conçu pour s'adapter à la dimension exacte du conduit.	2.5"	CVP-SC03		CVP-SC04	




FLAT ROOF FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT PLAT

Product description Description du produit	YY	3"Ø			4"Ø		
		A	B	C	A	B	C
		4.75"	7.75"	15.25"	5.75"	8.75"	16.25"
Flat Roof Flashing Made from Galvalume. Storm Collar is sold separately. Solin pour toit plat Fabriqué en acier galvalume. Collet de solin vendu séparément.	6"	CVP-F03F			CVP-F04F		




ROOF PITCH FLASHINGS / SOLINS POUR TOIT EN PENTE

Product description Description du produit		3"Ø			4"Ø		
		AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
		4.75"	7.75"	14.75"	5.75"	8.75"	15.75"
Roof Pitch Flashing Made from Galvalume. Storm Collar is sold separately. Solin pour toit en pente Fabriqué en acier galvalume. Collet de solin vendu séparément.	Pitch / Pente 0/12 - 6/12	CVP-F0306			CVP-F0406		
	Pitch / Pente 7/12 - 12/12	CVP-F0312			CVP-F0412		



SQUARE CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND CARRÉS



Product description
Description du produit

Square Ceiling Support Painted Black


Can be used on flat, cathedral or sloped ceilings. The box will support up to 40 feet of venting. A Trim Collar and Clamp is included in Support Boxes.

Support de plafond carré peint en noir

Ce support peut être utilisé sur des plafonds plats, cathédrales ou en pente. Le boîtier soutient jusqu'à 40 pieds de tuyau d'évacuation. Collet de finition et de serrage inclus dans les emballages.

YY	3"Ø			4"Ø		
	AØ	B	C	AØ	B	C
	3.8"	5.8"	9.9"	4.8"	6.8"	10.9"
11"	CVP-CSS03			CVP-CSS04		

ROUND CEILING SUPPORTS / SUPPORTS DE PLAFOND RONDS



Product description
Description du produit

Round Ceiling Support Painted Black


Can be used on flat, cathedral or sloped ceilings. The box will support up to 40 feet of venting. A Trim Collar and Clamp is included in Support Boxes.

Support de plafond rond peint en noir

Ce support peut être utilisé sur des plafonds plats, cathédrales ou en pente. Le boîtier soutient jusqu'à 40 pieds de tuyau d'évacuation. Collet de finition et de serrage inclus dans les emballages.

YY	3"Ø		4"Ø	
	AØ	B	AØ	B
	3.86"	7"	4.86"	7"
11"	CVP-CSR03		CVP-CSR04	

ATTIC INSULATION SHIELD / COUPE-FEU DE GRENIER



Product description
Description du produit

Galvalume Attic Insulation Shield


An Attic Insulation Shield is necessary when passing through a ceiling or floor and requires the use of Storm Collar which is included.

Coupe-feu de grenier en galvalume

Un coupe-feu de grenier est nécessaire lorsque vous faites passer un tuyau à travers un plafond isolé ou un plancher. Il requiert l'utilisation du collet de solin inclus.

	3"Ø			4"Ø		
	AØ	B	C	AØ	B	C
	5.75"	8.25"	6.75"	6.75"	9.25"	7.75"
	CVP-AIS03			CVP-AIS04		

FIRESTOP RADIATION SHIELD / COUPE-FEU RADIANT



Product description
Description du produit

Galvalume Firestop Radiation Shield


Use when a pellet pipe passes through a floor and/or ceiling to keep any combustible materials from contacting the pellet pipe. It is made from galvalume with top flanges that ensure a proper fit into the framed opening.

Coupe-feu radiant en galvalume

Utilisez quand un tuyau à granules traverse un plancher et/ou un plafond pour empêcher tout matériau combustible d'entrer en contact avec le tuyau à granules. Fabriqué en acier galvalume avec des brides supérieures assurant un ajustement adéquat dans l'ouverture encadrée.

	3"Ø				4"Ø			
	AØ	B	C	D	AØ	B	C	D
	3.8"	8.5"	7"	10-20	4.8"	9.5"	8"	10-20
	CVP-FS03				CVP-FS04			

ROOF SUPPORTS / SUPPORTS DE TOIT



Product description
Description du produit

Galvanized Roof Support


Designed to provide support for the pellet pipe at the roofline. It adjusts easily to any roof pitch.

Support de toit en acier galvanisé

Conçu pour offrir du soutien au tuyau à granules au niveau du toit. Il s'adapte facilement à toutes les pentes de toit.

	3"Ø			4"Ø		
	AØ	B	C	AØ	B	C
	3.75"	3"	3"	4.75"	3"	3"
	CVP-RS03			CVP-RS04		

TELESCOPING ROOF BRACES / BRIDES DE TOIT TÉLESCOPIQUES



Product description
Description du produit

Galvanized Telescoping Roof Brace


Use to brace the Pellet Pipe when it extends more than 5' above the roof. It adjusts from 5 to 9 feet. Mounting brackets adjust easily to any roof pitch.

Bride de toit télescopique en acier galvanisé

Utilisez pour consolider le tuyau à granules s'il dépasse de plus de 5' au-dessus du toit. La bride est réglable entre 5 et 9 pieds. Les supports de montage s'adaptent facilement à toute pente de toit.

YY	3"Ø		4"Ø	
	AØ	B	AØ	B
	3"	3"	4"	3"
5' - 9'	CVP-RBS03		CVP-RBS04	

WALL SUPPORTS / SUPPORTS MURAUX

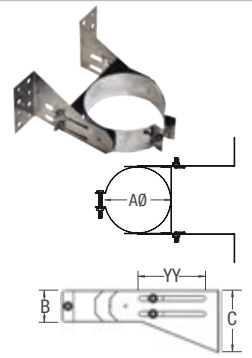

Product description Description du produit

Stainless Steel Wall Support

Adjusts from 1" to 4" clearance from the wall. A Wall Support is required for every 8 feet of chimney pipe.

Support mural en acier inoxydable

S'ajuste pour offrir un dégagement au mur de 1" à 4". Un support mural est requis tous les 8 pieds de tuyau.


YY	3"Ø			4"Ø		
	AØ	B	C	AØ	B	C
	3.75"	2"	4"	4.75"	2"	4"

1"-4"

CVP-WS03

CVP-WS04

WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX

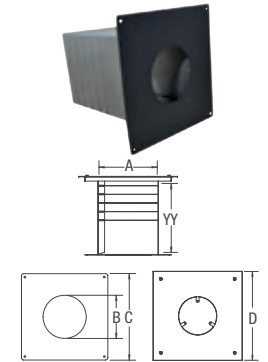

Product description Description du produit

Painted Black Wall Pass-Thru (Thimble)

Used when passing horizontally through a combustible wall. This part is adjustable from 4" to 9" for a variety of wall thicknesses. An exterior Galvalume Cover Plate is included.

Coupe-feu mural peint en noir

À utiliser pour traverser horizontalement un mur combustible. Cette pièce est réglable pour différentes épaisseurs de paroi variant entre 4" et 9". Plaque de recouvrement extérieur en acier galvalume incluse.


YY	3"Ø				4"Ø			
	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
	5.75"	3.9"	9"	10.5"	6.75"	4.9"	10"	11.5"

4"-9"

CVP-WPT03

CVP-WPT04

WALL PASS-THRU / COUPE-FEU MURAUX

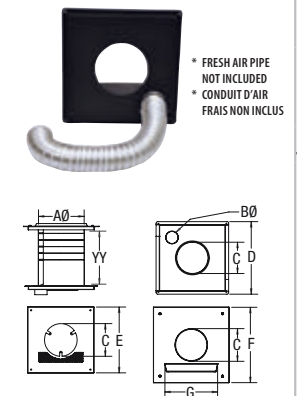

Product description Description du produit

Painted Black Wall Pass-Thru (Thimble) with Fresh Air Intake

Allows fresh air for combustion to come through the wall without having to cut a secondary hole into the wall. Used when passing horizontally through a combustible wall. This part is adjustable from 4" to 9" for a variety of wall thicknesses. An exterior Galvalume Cover Plate is included.

Coupe-feu mural avec entrée d'air frais / Peint en noir

Ce produit permet l'entrée d'air frais à travers le mur pour favoriser la combustion sans avoir à découper un second trou dans le mur. À utiliser pour traverser horizontalement un mur combustible. Cette pièce est réglable pour différentes épaisseurs de paroi variant entre 4" et 9". Plaque de recouvrement extérieur en acier galvalume incluse.


YY	3"Ø							4"Ø						
	AØ	BØ	C	D	E	F	G	AØ	BØ	C	D	E	F	G
	5.7"	2.9"	4"	10"	9"	11"	8"	6.7"	2.9"	5"	11"	10"	12"	8"

4"-9"

CVP-WPTA033

CVP-WPTA044

SIDING COVER PLATES / PLAQUES DE FINITION MURALE



Product description Description du produit

Galvalume Siding Cover Plate

Use this part to seal the outside of your Wall Pass-Thru when the structure is fitted with aluminum or vinyl siding. Must be used with the Wall Pass-Thru.

Plaque de revêtement mural en galvalume


À utiliser pour sceller la partie extérieure du passe-mur lorsque la structure est dotée d'un revêtement en vinyle ou en aluminium. Doit être utilisé avec le coupe-feu mural.

3"Ø			4"Ø		
AØ	B	C	AØ	B	C
3.98"	10.5"	8.75"	4.98"	11.5"	9.75"

CVP-STK03

CVP-STK04

SIDING COVER PLATES / PLAQUES DE FINITION MURALE

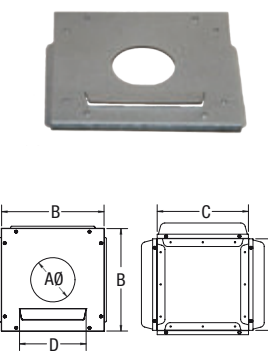

Product description Description du produit

Galvalume Siding Cover Plate with Fresh Air Intake

A louvered vent is incorporated to allow fresh air in for combustion. Use this part to seal the outside of your Wall Pass-Thru when the structure is fitted with aluminum or vinyl siding. Must be used with the Wall Pass-Thru with Fresh Air Intake.

Plaque de revêtement mural avec entrée d'air frais / Galvalume


Un louvre à lame est incluse afin de laisser pénétrer l'air frais pour la combustion. À utiliser pour sceller la partie extérieure du passe-mur lorsque la structure est dotée d'un revêtement en vinyle ou en aluminium. Doit être utilisé avec le coupe-feu mural avec entrée d'air frais.

3"Ø				4"Ø			
AØ	B	C	D	AØ	B	C	D
3.98"	10.5"	8.75"	6.43"	4.98"	11.5"	9.75"	7.43"

CVP-STKA03

CVP-STKA04

STOVE CONNECTORS / CONNECTEURS POUR POÊLE



Product description
Description du produit


Painted Black Stove Connector

Fits most flue collar sizes. It attaches to the flue collar with screws and to standard pellet pipe with a clamp and gasket.

Connecteur peint en noir

Convient à la plupart des tailles de buses de poêle. Il se fixe à la buse du poêle avec des vis et au tuyau à granules standard avec un collet et un joint.

3"Ø			4"Ø		
AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
3"	3.75"	3.6"	4"	4.75"	3.6"
CVP-SA03			CVP-SA04		


Painted Black Stove Connector


Starting connector specifically used for an Harman pellet stove.

Connecteur peint en noir

Connecteur de départ utilisé spécifiquement pour un poêle à granules de marque Harman.

3"Ø			
AØ	BØ	C	DØ
3.11"	3.5"	4.13"	3.58"
CVP-SA03HARM			

PELLET INCREASER / AGRANDISSEURS POUR GRANULES



Product description
Description du produit


Painted Black Pellet Stove Increaser 3"Ø to 4"Ø

Required to connect 4" Ventis® Pellet Pipe to a 3" stove outlet.

Agrandisseur 3"Ø à 4"Ø pour poêle à granules / Peint en noir

Requis pour raccorder un tuyau à granules Ventis 4" à la buse du poêle 3".

3"Ø		
AØ	BØ	C
3.09"	4.75"	4.57"
CVPB-PSI34		


Painted Black Pellet Stove Increaser 3"Ø to 4"Ø


3" to 4" pipe pellet increaser.

Agrandisseur 3"Ø à 4"Ø pour poêle à granules / Peint en noir

Agrandisseur pour tuyau à granules requis pour raccorder un tuyau Ventis 3" à un tuyau 4".

3"Ø				
AØ	BØ	C	DØ	EØ
3.5"	4.5"	4.88"	3"	4"
CVP-PI34				

CHIMNEY ADAPTERS / ADAPTATEURS POUR CHEMINÉE



Product description
Description du produit

Painted Black Chimney Adapter


Is used when an existing appliance connected to a 2100 Chimney is replaced by a pellet stove. The Chimney Adapter fits right into your 6" Ventis® Universal Adapter or to any other brand of 2100 Chimney. The smallest end connects directly to 3" or 4" Ventis® Pellet Pipe.

Adaptateur pour cheminée peint en noir

Est utilisé lorsqu'un appareil existant raccordé à une cheminée préfabriquée 2100 est remplacé par un poêle à granules. Ce produit s'adapte à votre adaptateur universel Ventis de 6" ou à toute marque de Cheminée 2100. La plus petite extrémité se raccorde directement au tuyau à granules Ventis de 3" ou 4".

3"Ø				4"Ø				4"Ø				4"Ø			
AØ	B	C	DØ	AØ	B	C	DØ	AØ	B	C	DØ	AØ	B	C	DØ
3"	3.75"	6"	3.5"	4"	4.75"	6"	3.5"	4"	4.75"	7"	3.5"	4"	4.75"	8"	3.5"
CVP-CA036				CVP-CA046				CVP-CA047				CVP-CA048			

MASONRY ADAPTERS / ADAPTATEURS POUR MAÇONNERIE



Product description
Description du produit

Painted Black Masonry Adapter

Is used when you're doing an installation into an existing masonry chimney. The Adapter fits into the masonry wall and has a black Trim Plate to cover the hole. The appliance side of the adapter connects directly to a 3" or 4" pellet vent pipe and the chimney side connects directly to the output liner. It contains a 3" or 4" connector inside the masonry adapter.

Adaptateur pour maçonnerie peint en noir

Utilisez cet adaptateur lorsque vous faites une installation dans une cheminée de maçonnerie existante. Il s'insère dans le mur en maçonnerie et une plaque de finition noire sert à recouvrir le trou. L'extrémité-appareil de l'adaptateur se raccorde directement au tuyau à granules 3" ou 4" et l'extrémité-cheminée est reliée directement à la sortie de la gaine. Il contient un connecteur 3" ou 4" à l'intérieur de l'adaptateur de maçonnerie.

	6"Ø					7"Ø					8"Ø				
	A	BØ	C	D	E	A	BØ	C	D	E	A	BØ	C	D	E
3"Ø to/à 6"Ø	3.75"	3"	5.9"	9"	8"	CVP-MA036									
4"Ø to/à 6"Ø	4.75"	4"	5.9"	9"	8"	CVP-MA046									
3"Ø to/à 7"Ø	-					CVP-MA037									
4"Ø to/à 7"Ø	-					CVP-MA047									
3"Ø to/à 8"Ø	-					-					CVP-MA038				
4"Ø to/à 8"Ø	-					-					CVP-MA048				

PELLET VENTING GROUND FLOOR KIT / ENSEMBLE D'ÉVACUATION POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE

Product description
Description du produit

Ventis 3" Pellet Venting Ground Floor Kit containing:

1 x CVP-0318 (pipe 18" length), 1 x CVP-0309SL (slip connector), 1 x CVP-0336 (pipe 36" length), 1 x CVP-0312 (pipe 12" length), 1 x CVP-EL0390 (elbow 90°), 1 x CVP-XT03 (cross tee with cap), 1 x CVP-JC03 (jet cap), 1 x CVP-SA03 (stove connector), 1 x CVP-WPT03 (wall pass-thru) and 2 x CVP-WS03 (wall support).

L'ensemble d'évacuation 3" pour rez-de-chaussée Ventis comprend :

1 x CVP-0318 (section 18"), 1 x CVP-0309SL (section coulissante 9"), 1 x CVP-0336 (section 36"), 1 x CVP-0312 (section 12"), 1 x CVP-EL0390 (coude 90°), 1 x CVP-XT03 (té en croix avec bouchon), 1 x CVP-JC03 (chapeau d'évent), 1 x CVP-SA03 (connecteur), 1 x CVP-WPT03 (coupe-feu mural) et 2 x CVP-WS03 (support mural).

3"Ø

CVPKGF03

PELLET VENTING GROUND FLOOR KIT / ENSEMBLE D'ÉVACUATION POUR LE REZ-DE-CHAUSSÉE

Product description
Description du produit

Ventis 4" Pellet Venting Ground Floor Kit containing:

1 x CVP-0418 (pipe 18" length), 1 x CVP-0409SL (slip connector), 1 x CVP-0436 (pipe 36" length), 1 x CVP-0412 (pipe 12" length), 1 x CVP-EL0490 (elbow 90°), 1 x CVP-XT04 (cross tee with cap), 1 x CVP-JC04 (jet cap), 1 x CVP-SA04 (stove connector), 1 x CVP-WPT04 (wall pass-thru), 1 x CVPB-PSI34 (increaser) and 2 x CVP-WS04 (wall support).

L'ensemble d'évacuation 4" pour rez-de-chaussée Ventis comprend :

1 x CVP-0418 (section 18"), 1 x CVP-0409SL (section coulissante 9"), 1 x CVP-0436 (section 36"), 1 x CVP-0412 (section 12"), 1 x CVP-EL0490 (coude 90°), 1 x CVP-XT04 (té en croix avec bouchon), 1 x CVP-JC04 (chapeau d'évent), 1 x CVP-SA04 (connecteur), 1 x CVP-WPT04 (coupe-feu mural), 1 x CVPB-PSI34 (agrandisseur) et 2 x CVP-WS04 (support mural).

4"Ø

CVPKGF04

PELLET VENTING BASEMENT KIT / ENSEMBLE D'ÉVACUATION POUR LE SOUS-SOL

Product description
Description du produit

4" Pellet Venting Basement Kit containing:


1 x CVP-XT04 (cross tee with cap), 1 x CVP-T04 (tee), 2 x CVP-0436 (pipe 36" length), 1 x CVP-0424 (pipe 24" length), 1 x CVP-0409SL (slip connector), 1 x CVP-0418 (pipe 18" length), 1 x CVP-0412 (pipe 12" length), 1 x CVP-SA04 (stove connector), 1 x CVPB-PSI34 (increaser), 2 x CVP-EL0490 (elbow 90°), 1 x CVP-JC04 (jet cap), 1 x CVP-WPT04 (wall pass-thru) and 2 x CVP-WS04 (wall support).

L'ensemble d'évacuation 4" pour le sous-sol Ventis comprend :


1 x CVP-XT04 (té en croix avec bouchon), 1 x CVP-T04 (té), 2 x CVP-0436 (section 36"), 1 x CVP-0424 (section 24"), 1 x CVP-0409SL (section coulissante 9"), 1 x CVP-0418 (section 18"), 1 x CVP-0412 (section 12"), 1 x CVP-SA04 (connecteur), 1 x CVPB-PSI34 (agrandisseur), 2 x CVP-EL0490 (coude 90°), 1 x CVP-JC04 (chapeau d'évent), 1 x CVP-WPT04 (coupe-feu mural) et 2 x CVP-WS04 (support mural).

4"Ø

CVPKB04

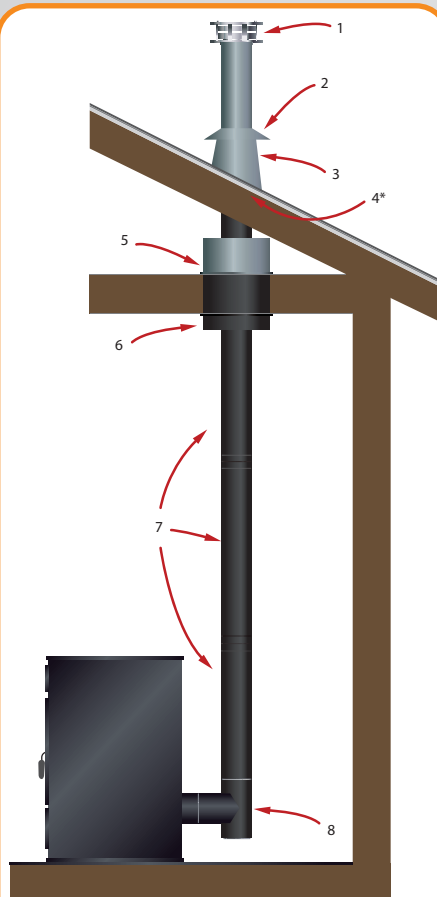

**Ceiling Supported Installation /
Installation avec support de plafond**

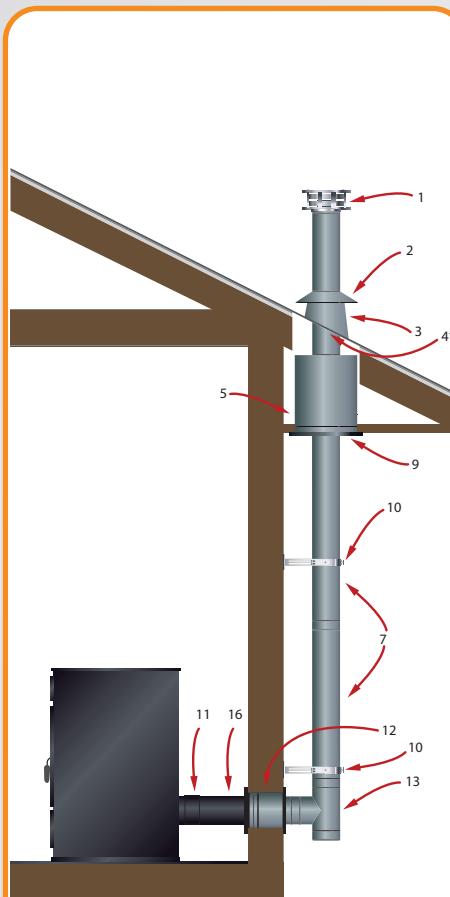


**Exterior Vertical Installation /
Installation verticale extérieure**




**Horizontal Installation /
Installation horizontale**

1	CVP-VC04	Vertical Rain Cap	Chapeau d'évent vertical
2	CVP-SC04	Storm Collar	Collet de solin
3	CVP-F0406	Roof Pitch Flashing	Solin pour toit en pente
4	CVP-RS04	Roof Support *(Mounted under Flashing)	Support de toit *(Monté sous le solin)
5	CVP-AIS04	Attic Insulation Shield	Coupe-feu de grenier
6	CVP-CSR04	Ceiling Support	Support de plafond
7	CVPB-0418 CVP-0412	Painted Black Pellet Pipe Section Unpainted Pellet Pipe Section	Section de tuyau à granules peint noir Section de tuyau à granules non peint
8	CVPB-SAT04	Stove Adapter Tee	Té avec connecteur
9	CVP-FS04	Fire Stop Radiation Shield	Coupe-feu radiant
10	CVP-WS04	Wall Support	Support mural
11	CVP-SA04	Stove Connector	Connecteur pour poêle
12	CVP-WPT04	Wall Pass-Thru	Coupe-feu mural
13	CVP-T04	Tee with Cap	Té avec bouchon
14	CVPB-EL0490	Elbow	Coude
15	CVP-HC04	Horizontal Cap	Chapeau d'évent horizontal
16	CVPB-0406SL	Slip section	Section coulissante



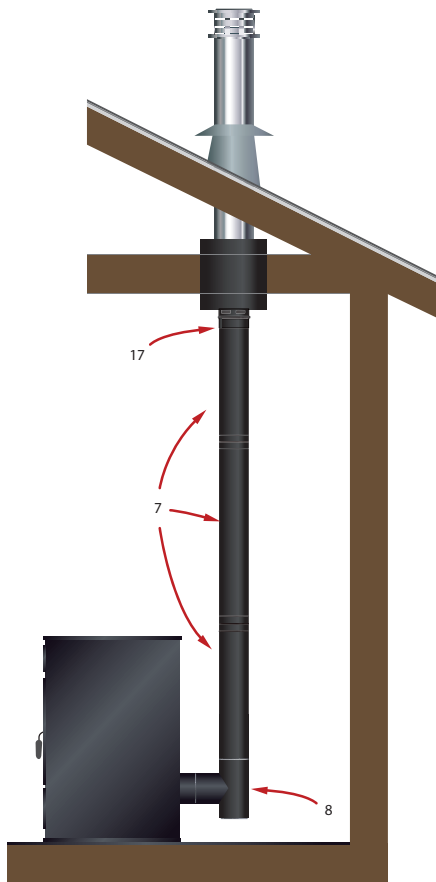

**Installation with an existing
2100 Factory Built Chimney (any brand) /
Installation sur une cheminée préfabri-
quée 2100 existante (toute marque)**


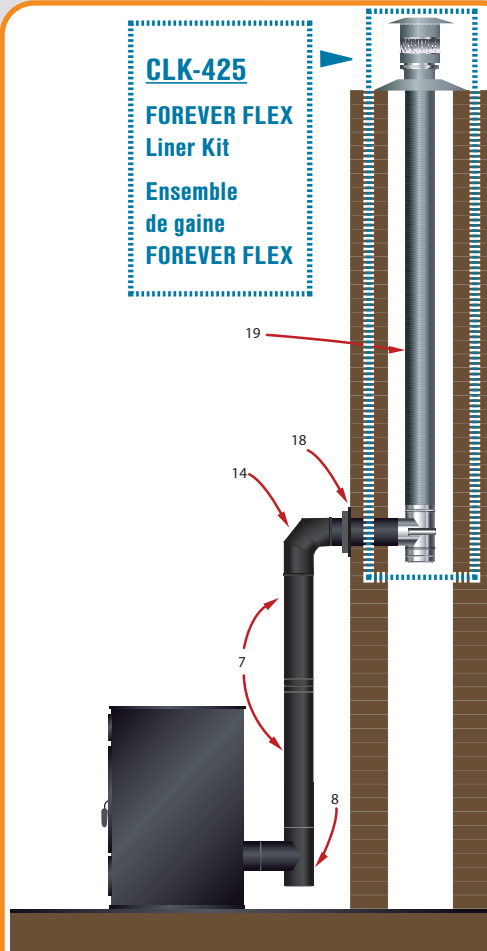


**Installation through
a Masonry Chimney /
Installation à travers une cheminée
de maçonnerie**

7	CVPB-0412	Painted Black Pellet Pipe Section	Section de tuyau à granules peint noir
8	CVPB-SAT04	Stove Adapter Tee	Té avec connecteur
14	CVPB-EL0490	Elbow	Coude
17	CVP-CA046	Insulated Chimney Adapter	Adaptateur pour cheminée préfabriquée
18	CVP-MA046	Masonry Adapter	Adaptateur pour maçonnerie
19	CLK-425	Forever Flex Liner	Gaine flexible Forever Flex

ELBOW OFFSET / DÉVOIEMENT (DÉVIATION ENTRE LES COUDES)

(B) Pipe length Between Elbow/ Longueur de tuyau entre les coudes	45°				90°			
	(D) Rise/ Élévation		(C) Offset/ Déviation		(D) Rise/ Élévation		(C) Offset/ Déviation	
	(A) Elbow size / Diamètre de coude				(A) Elbow size / Diamètre de coude			
	3"	4"	3"	4"	3"	4"	3"	4"
0"	11	11 ¾	3 ¾	4 ⅛	10 ½	11 ½	8 ½	9 ½
6"	13⅓ ₁₆	14 ½	6 ⅝	6 ⅞	10 ½	11 ½	12 ½	13 ½
12"	18 ⅛	18 ¾	10 ⅓ ₁₆	11 ⅛	10 ½	11 ½	18 ½	19 ½
18"	22 ⅝ ₁₆	23 ⅛ ₁₆	15 ⅛ ₁₆	15 ⅜	10 ½	11 ½	24 ½	25 ½
24"	26 ⅝ ₁₆	27 ¼	19 ¼	19 ⅝ ₁₆	10 ½	11 ½	30 ½	31 ½
36"	35 ⅛ ₁₆	35 ¾	27 ¾	28 ⅛ ₁₆	10 ½	11 ½	42 ½	43 ½
48"	43 ½	44 ¼	36 ¼	36 ⅝ ₁₆	10 ½	11 ½	54 ½	55 ½

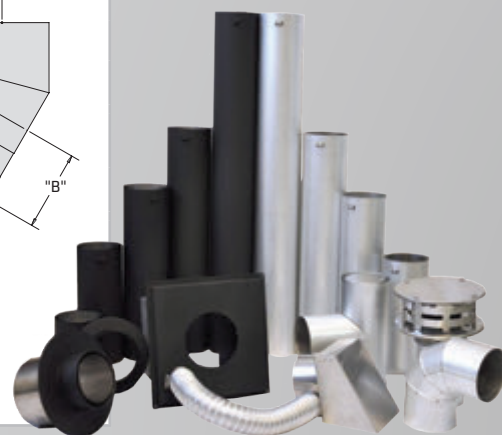

GAINE RIGIDE

FOREVER

RIGID LINER

SMOOTHER • STRONGER • SAFER • PARFAITEMENT POLI • RIGIDE • SÉCURITAIRE

FOREVER RIGID LINER / GAINÉ RIGIDE FOREVER




- HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL 304L ALLOYS.
- EXPANDED ENDS MEAN BETTER FLOW.
- SMOOTH-WELD SEAMS FOR AN ABSOLUTE SEAL.
- PERFECTLY ROUND PIPE TO GUARANTEE A PERFECT FIT.
- OFFERS THE MOST EFFICIENT VENTING DUE TO DECREASED TURBULENCE.

- FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE 304L DE QUALITÉ SUPÉRIEURE.
- LES EXTRÉMITÉS AJUSTÉES PROCURENT UN MEILLEUR DÉBIT.
- SOUDURE AU LASER LISSE ET INVISIBLE POUR ÉTANCHÉITÉ ABSOLUE.
- TUYAU PARFAITEMENT ROND POUR UN EMBOÎTEMENT IMPECCABLE.
- OFFRE UNE TURBULENCE MINIMALE QUI FAVORISE EFFICACEMENT L'ÉVACUATION DES GAZ.


RIGID LINERS / GAINES RIGIDES

Product description Description du produit	YY	5"Ø		6"Ø		7"Ø		8"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
		5"	5.1"	6"	6.1"	7"	7.1"	8"	8.1"
Rigid Liner • Made of 304L Stainless Steel. 0.024" thick • Standard solid-fuel applications Gaine Rigide • En acier inoxydable 304L. 0.024" d'épaisseur. • Pour usage standard avec combustibles solides.	12"	CVR-0512		CVR-0612		CVR-0712		CVR-0812	
	24"	CVR-0524		CVR-0624		CVR-0724		CVR-0824	
	36"	CVR-0536		CVR-0636		CVR-0736		CVR-0836	
	48"	CVR-0548		CVR-0648		CVR-0748		CVR-0848	

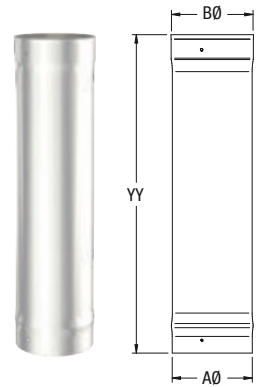


RIGID LINER SLIP CONNECTORS / GAINES RIGIDES COULISSANTES

Product description Description du produit	YY	5"Ø		6"Ø		7"Ø		8"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ	AØ	BØ
		4.9"	5.1"	5.9"	6.1"	6.9"	7.1"	7.9"	8.1"
Rigid Liner Slip Connector Slides inside standard rigid liner sections to allow for easy adjustment. Gaine rigide coulissante Se glisse à l'intérieur des sections de gaine rigide standard pour permettre un ajustement facile.	24"	CVR-TEL05		CVR-TEL06		CVR-TEL07		CVR-TEL08	

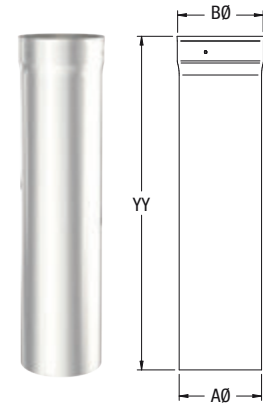


ELBOWS FOR RIGID LINER / COUDES POUR GAINES RIGIDES

Product description Description du produit	5"Ø				6"Ø				7"Ø				8"Ø			
	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
	4.9"	5"	8.8"	5.6"	5.9"	6"	9.3"	7.6"	6.9"	7"	9.8"	9.6"	7.9"	8"	10.3"	10.8"
30° Elbow Used when an offset is needed. Coude 30° Utilisez là où une déviation est nécessaire.	CVR-EL0530				CVR-EL0630				CVR-EL0730				CVR-EL0830			
	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
	4.9"	5"	9.5"	7.8"	5.9"	6"	9.5"	8.1"	6.9"	7"	10.4"	9.1"	7.9"	8"	10.8"	10.1"
45° Adjustable Rotating Elbow Used when an offset is needed. Coude rotatif ajustable 45° Utilisez là où une déviation est nécessaire.	CVR-EL0545				CVR-EL0645				CVR-EL0745				CVA-EL0845			
	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D	AØ	BØ	C	D
	4.9"	5"	8.3"	8.5"	5.9"	6"	9.3"	9.1"	6.9"	7"	10.5"	11.8"	7.9"	8"	11.5"	12"
90° Adjustable Rotating Elbow Used when an offset is needed. Coude rotatif ajustable 90° Utilisez là où une déviation est nécessaire.	CVR-EL0590				CVR-EL0690				CVR-EL0790				CVA-EL0890			

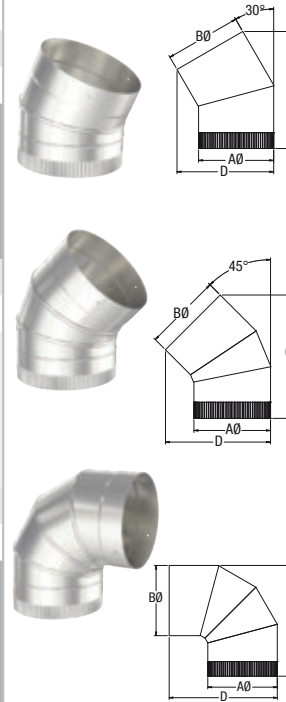

TEES WITH REMOVABLE SNOOT WITH CAP / TÉS AVEC SECTION HORIZONTALE AMOVIBLE ET BOUCHON



Product description
Description du produit

Tee with Removable Snout With Cap

Features a 10" long snout, two inside screws for quick and safe installation. Once you use this tee, you will never use another! Tee cap included.

Té avec section horizontale amovible et bouchon

Comprend une section horizontale amovible de 10", deux vis de serrage intérieur pour installation sécuritaire et rapide. Après avoir essayé ce té, vous ne voudrez plus jamais en utiliser d'autres! Bouchon de té inclus.


5"Ø					6"Ø					7"Ø					8"Ø				
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
5.1"	4.9"	5"	15"	12"	6.1"	5.9"	6"	16"	12"	7.1"	6.9"	7"	17"	13"	8.1"	7.9"	8"	18"	14"

CVR-T5K

CVR-T6K

CVR-T7K

CVR-T8K



Tee Slip Extension for Rigid Liner

Allows a telescopic adjustment between 12" and 21".

Extension coulissante pour té de gainé rigide

Permet un ajustement télescopique entre 12" et 21".


AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
4.9"	5"	12"	5.9"	6"	12"	6.9"	7"	12"	7.9"	8"	12"

CTLFSX5

CTLFSX6

CTLFSX7

CTLFSX8



Tee cap

Sold separately.

Bouchon de té

Vendu séparément.



A	B	A	B	A	B	A	B
5"	2.4"	6"	2.4"	7"	2.4"	8"	2.4"

CTC5

CTC6

CTC7

CTC8



Product description
Description du produit

Top Plate

Combined with the support clamp and the storm collar, the top plate keeping moisture from entering the masonry chimney.

Solin étanche

Combiné avec la bride de support et le collet de solin, le solin étanche prévient l'entrée d'humidité dans la cheminée de maçonnerie.

TOP PLATES / SOLINS ÉTANCHES

5"Ø			6"Ø			7"Ø			8"Ø		
AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
5.6"	13"	1.5"	6.6"	13"	1.3"	7.6"	13"	1.1"	8.6"	13"	0.9"

CVR-51313

CVR-61313

CVR-71313

CVR-81313

AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C	AØ	B	C
5.6"	18"	1.5"	6.6"	18"	1.3"	7.6"	18"	1.1"	8.6"	18"	0.9"

CVR-51818


CVR-61818

CVR-71818

CVR-81818


STORM COLLARS / COLLETS DE SOLIN

Product description Description du produit	5"Ø			6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	5"	11.5"	2.3"	6"	12.5"	2.3"	7"	13.5"	2.3"	8"	14.5"	2.3"
Storm Collar The storm collar fits over the support clamp and top plate keeping moisture from entering the flue. Collet de solin Le collet de solin s'installe par-dessus la bride de toit et le solin étanche pour prévenir l'entrée d'humidité dans le conduit d'évacuation.	CVR-SC5			CVR-SC6			CVR-SC7			CVR-SC8		




CAPS WITH SCREEN AND RIVETS (R) OR SCREWS (S) / CHAPEAUX AVEC GRILLAGE ET RIVETS (R) OU VIS (S)

Product description Description du produit	5"Ø			6"Ø			7"Ø			8"Ø		
	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C	AØ	BØ	C
	4.9"	11.5"	9.8"	5.9"	13.9"	9.8"	6.9"	15.9"	11.8"	7.9"	17.9"	11.8"
Cap with Screen and Rivets (R) or Screws (S) Entirely made of sheet metal. The 1" x 1" openings provide lasting protection while reducing the risk of obstruction.	CVR-R5R			CVR-R6R			CVR-R7R			CVR-R8R		
Chapeau avec grillage et rivets (R) ou vis (S) Entièrement fait de métal en feuille. Les trous de 1" x 1" offrent une protection durable tout en réduisant le risque d'obstruction.	CVR-R5S			CVR-R6S			CVR-R7S			CVR-R8S		

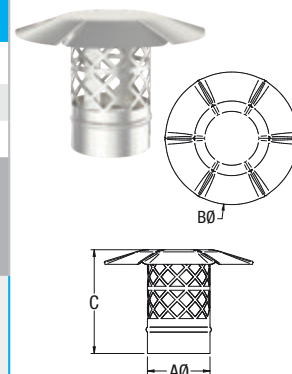


SUPPORT CLAMPS / BRIDES DE SUPPORT

Product description Description du produit	5"Ø		6"Ø		7"Ø		8"Ø	
	AØ	B	AØ	B	AØ	B	AØ	B
	5"	1.5"	6"	1.5"	7"	1.5"	8"	1.5"
Support Clamp The support clamp fits between the top plate and the storm collar. It is fixed around the rigid liner to support it. Bride de support La bride de support s'installe entre le solin étanche et le collet de solin. Elle se fixe autour de la gaine rigide pour la supporter.	CVR-CL5		CVR-CL6		CVR-CL7		CVR-CL8	

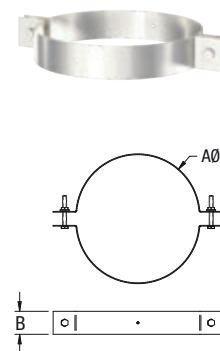

INCREASERS / AGRANDISSEURS

Product description Description du produit	YY	5"Ø to/à 6"Ø		6"Ø to/à 7"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ
		5"	6.1"	6"	7.1"
Increaser These allow you to adapt to your pipe diameter of choice. The female portion is the largest diameter. Agrandisseur Permet d'adapter au diamètre de tuyau désiré. La portion femelle représente le plus grand diamètre.	8"	CVR-56		CVR-67	

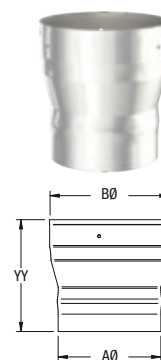

REDUCERS / RÉDUCTEURS

Product description Description du produit	YY	6"Ø to/à 5"Ø		7"Ø to/à 6"Ø	
		AØ	BØ	AØ	BØ
		6"	5.1"	7"	6.1"
Reducer These allow you to adapt to your pipe diameter of choice. The female portion is the smallest diameter. Réducteur Permet d'adapter au diamètre de tuyau désiré. La portion femelle représente le plus petit diamètre.	8"	CVR-65		CVR-76	





THE BEST LINING SYSTEM

Quality Is Forever.

We pride ourselves in offering you the very best. All of our components are manufactured from high quality metals, and our exclusive No Sag/No Leak Top Plate™ means a much drier chimney for the homeowner. Simply put... it's the best liner made today!

LA MEILLEURE GAINÉ FLEXIBLE

Nous sommes fiers de vous offrir le meilleur. Toutes nos composantes sont fabriquées à partir de métaux de grande qualité et notre solin de cheminée exclusif, étanche et robuste, assure au propriétaire une cheminée beaucoup plus sèche. Autrement dit... c'est la meilleure gainé sur le marché aujourd'hui!

It Starts With The Details....

Forever Flex™ is a premium chimney lining system custom-made for the installer. All components involved in venting the gas are made out of high quality metal. Just another detail that makes this the best kit in the world.

Made With The Installer In Mind....

We invented the quick and easy way to install liner. Our Quick Connect™ hose clamp system was designed by our research and development laboratory. This hose clamp style fastening system means no more screws, drilling or rivets.

Peace of Mind....

Certified to UL 1777, ULC-S635 and ULC-S640 standards by an accredited Laboratory. Forever Flex 304L carries a Limited Lifetime Warranty.

World Class Quality And Innovation...

The liner and all components are high quality! The liner offers a strong ply seam, which is air and water-tight. The liner has five corrugations between each reinforced seam, offering greater flexibility.

All components are designed with ease of assembly. Our exclusive No Sag/No Leak Top Plate™ has a welded collar and sloped plate. Our Quick Tee™ design is fabricated with a 10" long snout in addition to a secure inside removable take-off.



Tout commence dans les détails...

Le système Forever Flex est un système supérieur de gainé sur mesure conçu pour être facile à installer. Toutes les composantes impliquées dans l'évacuation des gaz de combustion sont fabriquées en métal de qualité supérieure. Encore un autre détail qui en fait le meilleur système de gainé au monde.

Système conçu en pensant à l'installateur...

Nous avons inventé la manière rapide et facile d'installer une gainé. Notre système de collet de serrage pour installation rapide a été conçu par notre laboratoire de recherche et développement. Ce collet de serrage/système d'attache signifie la fin des vis, du perçage ou des rivets.

Tranquillité d'esprit ...

Certifié selon les normes UL 1777, ULC-S635 et ULC-S640 par un laboratoire accrédité. Le système Forever Flex 304L s'accompagne d'une garantie à vie limitée.

Qualité et innovation de classe mondiale...

La gainé et toutes les composantes sont de grande qualité! La gainé est dotée d'un joint robuste, étanche à l'air et à l'eau. La gainé possède cinq cannelures entre chaque joint renforcé et offre ainsi une meilleure flexibilité.

Toutes les composantes sont conçues pour s'assembler facilement. Le solin de cheminée exclusif, étanche et robuste, est doté d'un collet soudé et d'une plaque inclinée. Le modèle de té à installation rapide est fabriqué avec une longue section horizontale de 10" en plus d'une sortie de raccordement amovible sécuritaire à l'intérieur.

	Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	Tee with Removable Snout Features a 10" long snout, two inside screws for a quick and safe installation. The reduced lip facilitates passage through the masonry chimney. Once you use this tee you will never use another! Tee cap included. Té avec section horizontale amovible Comprend une section horizontale amovible de 10", deux vis de serrage intérieur pour installation sécuritaire et rapide. La lèvre réduite facilite le passage dans la cheminée de maçonnerie. Après avoir essayé ce té, vous ne voudrez plus jamais en utiliser d'autres ! Bouchon de té inclus.	-	-	CTLF55K With 6"Ø Removable Snout / Avec section horizontale 6"Ø amovible	CTLF6K With 6"Ø Removable Snout / Avec section horizontale 6"Ø amovible
	Tee with Removable Snout Features a 10" long snout, a secure inside removable hose clamp connection and the Quick Connect™ band. Tee cap included. Té avec section horizontale amovible Comprend une section horizontale amovible de 10", un collet de serrage intérieur sécuritaire pour installation rapide. Bouchon de té inclus.	CTLF4K With 4"Ø Removable Snout / Avec section horizontale 4"Ø amovible	CTLF5K With 5"Ø Removable Snout / Avec section horizontale 5"Ø amovible	-	-
	Tee Slip Extension for 6" Flex Liner Allows a telescopic adjustment between 12" and 21". Extension coulissante pour té degaine flexible 6" Permet un ajustement télescopique entre 12" et 21".	-	-	CTLF5X6	CTLF5X6
	Tee Take-Off (22"L) Section horizontale amovible (22"L)	CET422	CET522	CET622	CET622
	Slip Tee Take-Off Extension 4" to 16" Section horizontale amovible coulissante de 4" à 16"	CSLC4	CSLC5	-	CSLC6
	4" Tee with 3" Fixed Take-Off Perfectly made for pellet insert! Tee cap not included. Té de gaine 4" avec museau fixe de 3" - Idéal pour les poêles encastrables à granules. Bouchon de té non-inclus.	CTLF43	-	-	-
	Tee Cap Bouchon de té	CTC4	CTC5	CTC6 Also fits on 6"Ø Tee base / Fait également sur la base du té de 6"Ø	CTC6 Also fits on 5.5"Ø Tee base / Fait également sur la base du té de 5.5"Ø

Insert Connector

This connector comes in every size you need. The liner fits into the female end, utilizing the quick connect band. The other end is ready for your appliance, with no band. Smooth Welded to perfection.

Connecteur d'encastable

La gaine s'insère dans l'extrémité femelle, grâce au collet de serrage pour installation rapide. L'autre extrémité peut être reliée à l'encastable, sans aucun autre collet de serrage. Soudure au laser parfaite.

Quick Connector™

This dripless female to male connector is great for connecting round stainless flex to almost anything! Use it to connect two liner sections together and avoid wasting material. Smooth Welded to perfection.

Connecteur éclair

Ce connecteur femelle à mâle est parfait pour brancher la gaine à presque n'importe quoi! Utilisez-le pour connecter ensemble deux sections de gaine et réduisez vos pertes de matériel. Soudé au laser pour une précision inégalée.

CONNECTORS / CONNECTEURS

Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
Insert Connector Connecteur d'encastable	CACLF4	CACLF5	CACLF55 With 6" male end Avec embout mâle 6"	CACLF6
Quick Connector Connecteur éclair	CQLF4	CQLF5	CQLF55	CQLF6

**NEW!
NOUVEAU!****FOREVER FLEX REDUCER (INSERT TO LINER) / RÉDUCTEUR FOREVER FLEX (DE L'ENCASTABLE À LA GAINÉ)**

Product description
Description du produit

Forever Flex Reducer

Allows to pass from a 6"Ø inserts exhaust to a 5"Ø Forever Flex liner.

Réducteur Forever Flex

Permet de passer de l'évacuation 6"Ø d'un encastable à une gaine Forever Flex 5"Ø.

6"Ø to/à 5"Ø**CACLF65****45° Adjustable Rotating Elbow**

Facilitates all complex situations encountered during installation. The upper portion of the elbow has a female end that simplifies connection to the liner. Easy coupling with the quick connect clamp system.

Coude rotatif ajustable 45°

Facilite toutes situations complexes rencontrées lors d'une installation. La portion supérieure du coude possède une terminaison femelle (collet de serrage) qui simplifie la connexion à la gaine.

ELBOWS / COUDES

Product description Description du produit	5.5" Ø	6" Ø
45° Adjustable Rotating Elbow Coude rotatif ajustable 45°	CELL-5545	CELL-645

FLEX LINER / GAINE FLEXIBLE			
	Product description Description du produit	5.5" Ø	6" Ø
	50 ft. / 50 pi. 50' x 304L Stainless Steel Flex Liner. Gaine flexible en acier inoxydable, grade 304L, d'une longueur de 50'.	CL-5550	CL-650

FLEX LINER KITS / ENSEMBLES DE GAINE FLEXIBLE			
	Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø
	25 ft. / 25 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen. L'ensemble comprend : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage.	CLK-425	CLK-525
	Product description Description du produit	5.5" Ø	6" Ø
	15 ft. / 15 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with Screen. L'ensemble comprend : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau avec grillage.	CLK-5515	CLK-615
	Product description Description du produit	5.5" Ø	6" Ø
	25 ft. / 25 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with Screen. L'ensemble comprend : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau avec grillage.	CLK-5525	CLK-625
	Product description Description du produit	5.5" Ø	6" Ø
	35 ft. / 35 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with Screen. L'ensemble comprend : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau avec grillage.	CLK-5535	CLK-635

INSULATED FLEX LINER KIT / ENSEMBLE DE GAINE FLEXIBLE ISOLÉE		5" Ø	
	Product description Description du produit	5" Ø	
	25 ft. / 25 pi. Kit includes: insulated 25-foot Stainless Steel liner, 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen. L'ensemble comprend : une gaine isolée 25 pieds en acier inoxydable, un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage.	CLKI-525	

INDIVIDUAL PARTS / PIÈCES INDIVIDUELLES					
	Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	Pulling Cone Cône de tirage	CNC4	CNC5	CNC55	CNC6
	Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	Cap with no Screen Chapeau sans grillage	CCNSLF4	CCNSLF5	CCNSLF55	CCNSLF6
	Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	Cap with Screen Chapeau avec grillage	-	-	CCSLF55	CCSLF6
	Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	Top Plate 13" x 13" Solin étanche 13" x 13"	CTPNS4-1313	CTPNS5-1313	CTPNS55-1313	CTPNS6-1313
	Product description Description du produit	4" Ø	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	Top Plate 18" x 18" Solin étanche 18" x 18"	CTPLF4-1818	CTPLF5-1818	CTPLF55-1818	CTPLF6-1818

The Perfect Combination of Weight,
Durability & Flexibility....One Liner,
Multiple Applications!

Une combinaison parfaite de poids,
durabilité et flexibilité... une gaine
avec des applications multiples!

HYBRID

HYBRID LINER / GAINÉ HYBRID


Certified to
Certifié selon
UL 1777
ULC-S635
CAN/ULC-S640

HYBRID SMOOTH WALL LINER KITS / ENSEMBLES DE GAINÉ HYBRID

	Product description Description du produit	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	25 ft. / 25 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen. L'ensemble inclut : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage.	CLKSW-525	CLKSW-5525	CLKSW-625
	35 ft. / 35 pi. Kit Includes: 13" x 13" no Leak Top Plate and Quick Cap with no Screen. L'ensemble inclut : un solin étanche 13" x 13" et un chapeau sans grillage.	CLKSW-535	CLKSW-5535	CLKSW-635



Tee with Removable Snout (5.5" and 6" Ø)
Té avec section horizontale amovible (5.5" et 6" Ø)



Tee Slip Extension for 6" flex liner
Extension coulissante pour té de liner flexible 6"



Tee with Removable Snout (5" Ø only)
Té avec section horizontale amovible (5" Ø seulement)



Quick Connector
Connecteur éclair



Tee Cap
Bouchon de té

TEES / TÉS

Product description Description du produit	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
Tee with Removable Snout. Tee cap included. Té avec section horizontale amovible. Bouchon de té inclus.	CTHF304-5K	CTHF304-55K With 6"Ø removable snout / Avec museau 6"Ø amovible	CTHF304-6K With 6"Ø removable snout / Avec museau 6"Ø amovible
Tee Slip Extension for 6" Flex Liner. Extension coulissante pour té de gaine flexible 6".	-	CTLFSX6	CTLFSX6
Tee Cap Bouchon de té	CTC5	CTC6 Also fits on 6"Ø Tee base / Fait également sur la base du té de 6"Ø	CTC6 Also fits on 5.5"Ø Tee base / Fait également sur la base du té de 5.5"Ø
Quick Connector Connecteur éclair	CUCHF5	CUCHF55	CUCHF6

INSERT CONNECTORS / ADAPTATEURS D'ENCASTRABLE

	Product description Description du produit	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	Insert Connector Adaptateur d'encastrable	CACHF5	CACHF55 With 6" connector / Avec adaptateur 6"	-

HYBRID REDUCER (INSERT TO LINER) / RÉDUCTEUR HYBRID (DE L'ENCASTRABLE À LA GAINÉ)

	Product description Description du produit	6"Ø to/à 5"Ø
	Hybrid Reducer Allows to pass from a 6"Ø inserts exhaust to a 5"Ø Hybrid liner. Réducteur Hybrid Permet de passer de l'évacuation 6"Ø d'un encastrable à une gaine Hybrid 5"Ø.	CUCHF65

INDIVIDUAL PARTS / PIÈCES INDIVIDUELLES

	Product description Description du produit	5" Ø	5.5" Ø	6" Ø
	13" x 13" Top Plate Solin étanche 13" x 13"	CTPSW5-1313	CTPSW55-1313	CTPSW6-1313
	18" x 18" Top Plate Solin étanche 18" x 18"	CTPSW5-1818	CTPSW55-1818	CTPSW6-1818
	Cap with no Screen Chapeau sans grillage	CCNSLF5	CCNSLF55	CCNSLF6
	Cap with Screen Chapeau avec grillage	-	CCSLF55	CCSLF6



A



B



C



- Targeted protection for flues
- 8" Screen height
- Adjusts to fit 2 1/2" of flue deviation
- Secure One-Screw tightening
- 3/4" Mesh
- Nest together for convenient storage
- Easy nonstick unstacking
- Removable lid

- Protection ciblée pour conduits de fumée
- Grillage d'une hauteur de 8"
- S'ajuste pour s'adapter à une déviation de 2 1/2" du conduit de cheminée
- Raccordement par serrage d'une vis seulement
- Grillage de 3/4"
- S'emboîte pour un rangement pratique
- Facile à désempiler
- Couverture amovible

SQUARE MASONRY CHIMNEY CAPS WITH SCREEN / CHAPEAUX POUR CHEMINÉE DE MAÇONNERIE CARRÉS AVEC GRILLAGE

Product description Description du produit	8" x 8" to/à 9.5" x 9.5"	12" x 12" to/à 13.5" x 13.5"
A- Square Masonry Chimney Cap with Screen Chapeau pour cheminée de maçonnerie carré avec grillage	CVC0001	CVC0002

ROUND MASONRY CHIMNEY CAPS WITH SCREEN / CHAPEAUX POUR CHEMINÉE DE MAÇONNERIE RONDS AVEC GRILLAGE

Product description Description du produit	7.5" - 8.5"Ø	9.5" - 10.5"Ø	11.5" - 12.5"Ø
B- Round Masonry Chimney Cap with Screen Chapeau pour cheminée de maçonnerie rond avec grillage	CVC0003	CVC0004	CVC0005

RECTANGULAR MASONRY CHIMNEY CAP WITH SCREEN / CHAPEAU POUR CHEMINÉE DE MAÇONNERIE RECTANGULAIRE AVEC GRILLAGE

Product description Description du produit	8" x 12" to/à 9" x 13"
C- Rectangular Masonry Chimney Cap with Screen Chapeau pour cheminée de maçonnerie rectangulaire avec grillage	CVC0006



CHIMNEY DAMPERS / OBTURATEURS POUR CHEMINÉE DE MAÇONNERIE

Product description Description du produit	8" x 8"	9" x 13"	13" x 13"
Seal Tight - Chimney Damper This Seal Tight masonry chimney damper is manufactured in the USA and made of durable cast aluminum. Its low profile offers the advantage of fitting under an existing chimney cap or being very discreet on top of the chimney. It is designed to help save in heating and cooling bills; to prevent downdrafts and odors; to keep out rain, snow, birds, and pests from entering the chimney, while limiting outside noise. A simple and ingenious system operates on a hinge point to allow opening and closing the shutter on a single pivot point which operates easily from inside your fireplace. The system uses two types of seals that are never exposed to the outdoor elements and which promote one of the tightest seals, superior to similar dampers. 30-ft. stainless steel cable and all mounting hardware is included. Does not require the addition of a safety device; often required and constraining.			
D- Obturateur pour cheminée de maçonnerie - Seal Tight Cet obturateur pour cheminée de maçonnerie est fabriqué aux États-Unis en fonte d'aluminium durable. Son profil bas offre l'avantage de pouvoir s'adapter sous un chapeau de cheminée déjà existant ou se faire très discret sur le dessus de la cheminée. Conçu pour réduire les coûts de votre facture de chauffage et de climatisation, pour aider à prévenir les refoulements d'air et les odeurs, pour empêcher la pluie, la neige, les oiseaux ou animaux nuisibles de pénétrer dans la cheminée tout en amortissant les bruits extérieurs. Un système simple et ingénieux permet l'ouverture et la fermeture de l'obturateur sur un seul point de pivot qui s'actionne facilement à partir de l'intérieur de votre foyer. Le système utilise deux types de joints qui ne sont jamais exposés aux éléments extérieurs et qui favorisent une fermeture des plus étanche, supérieure aux obturateurs similaires. Les pièces nécessaires à l'installation ainsi que 30 pieds de câble en acier inoxydable sont inclus. Ne requiert pas l'ajout d'un dispositif de sécurité; souvent exigé et contraignant.	AC02737	AC02738	AC02739



VENTIS

Stoves Inserts Fireplaces • Poêles Encastrables Foyers

The perfect match

between wood appliances and venting products

L'harmonie parfaite

entre l'appareil à bois et le système d'évent

Our vents solutions • Nos solutions d'évent

VENTIS® 2100
INSULATED CHIMNEY
CHEMINÉE PRÉFABRIQUÉE
2100 VENTIS®

VENTIS® DOUBLE WALL
BLACK STOVE PIPE
TUYAU NOIR DOUBLE
PAROI VENTIS®

VENTIS®
PELLET VENT
TUYAU À
GRANULES VENTIS®

HYBRID™ LINER
GAINE HYBRID™

FOREVER RIGID LINER
GAINE RIGIDE FOREVER

PUB098



occanada.ca

Printed in Canada / Imprimé au Canada 05-2025